



Trueforce Core LED SON-T



TForce Core LED road 40W 730 E40 MV

Nowe lampy Philips Trueforce Core LED SON-T to łatwe w obsłudze oświetlenie LED zapewniające szybki zwrot kosztów inwestycji może zastąpić wysokoprężne lampy wyładowcze (High Intensity Discharge, HID). Ta nowa generacja produktów zapewnia wszystkie korzyści związane z energooszczędnością i długim okresem eksploatacji wynikające z zastąpienia lamp HID przez oświetlenie LED, oferując jednocześnie natychmiastowe oszczędności związane z niskimi początkowymi kosztami inwestycji. Produkty te mają ponadto taki sam rozmiar i zapewniają taki sam rozsył światła co inne lampy HID, dzięki czemu nie różnią się od reszty oświetlenia. A wszystko to dzięki naszej technologii żarników LED wysokiej mocy. Unikatowa konstrukcja tych lamp o klasie szczelności IP65 sprawia też, że można je wykorzystywać do zastosowań zewnętrznych.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Trzonek	E40 [E40]
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	25000 h
Cykl załączania	15000
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Warstwa	CorePro
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	730 [Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	7200 lm
Oznaczenie koloru	biała (WH)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K

Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	180,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	70
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	40 W
Lamp Current (Nom)	178 mA
Równoważna moc w watach	100 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.9

Trueforce Core LED SON-T


Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	26 °C
Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	Kształt T
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Klasa energooszczędności	C

Rysunki techniczne



TForce Core LED road 40W 730 E40 MV


Dane fotometryczne



LEDTForce Core road 40W Tshape E40-LDD

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	40 kWh
Numer rejestracji EPREL	574359
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871951431633100
Nazwa produktu na zamówieniu	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV
EAN/UPC - Produkt	8719514316331
Kod zamówienia	31633100
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	929002485202
Net Weight (Piec)	0,157 kg


Product	D	C
TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	46 mm	225 mm



LEDTForce Core road 40W Tshape E40 730-GUL


Trueforce Core LED SON-T

Dane fotometryczne

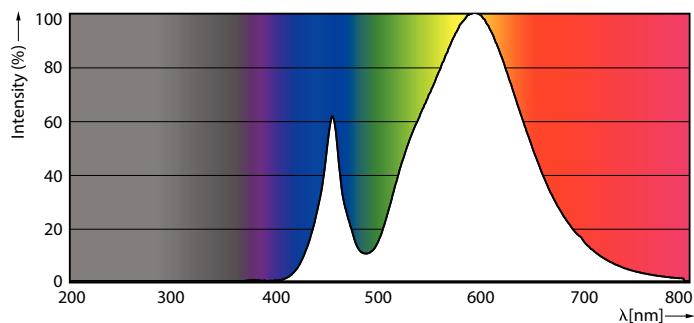


LEDTForce Core road 40W Tshape E40 730-POC

Okres eksploatacji

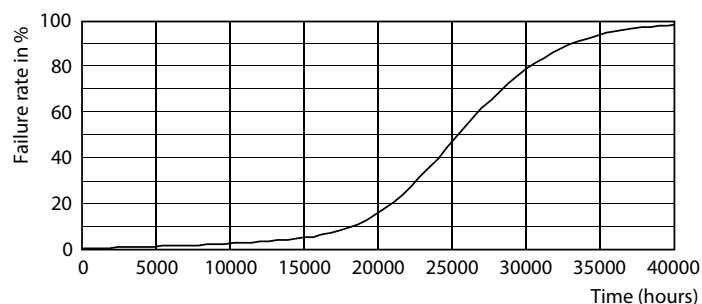

Life Expectancy Diagram

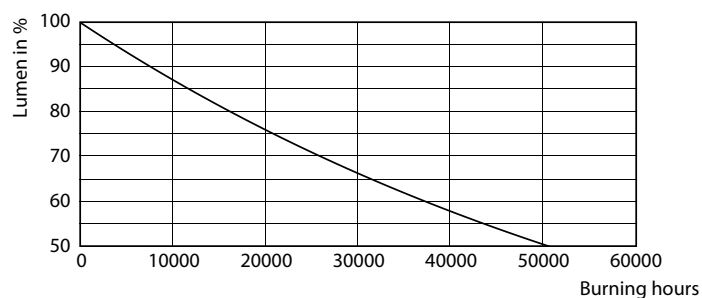

Lumen Maintenance Diagram

