


Karta charakterystyki technicznej

Kompletna kasetta zasilająca GES4

Nr kat. 7427460

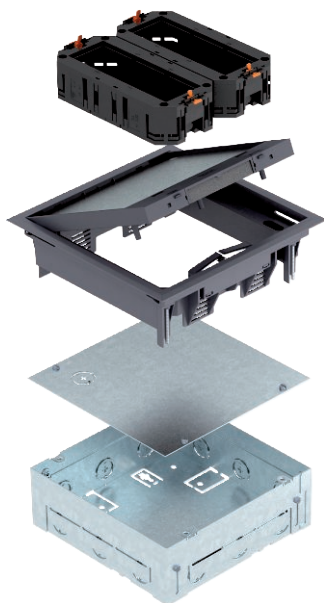

Kwadratowa jednostka montażowa z wyjściem przewodów do stosowania w podłogach technicznych i wylewkach czyszczonych na sucho. Obejmuje obudowę montażową oraz kasetę zasilającą GES4-2 (Kolor stalowo-szary; RAL 7011) z dwoma uniwersalnymi wspornikami. Obudowa montażowa z wejściami do wprowadzania peszli (M25) regulowana do górnej krawędzi wylewki. Obudowa montażowa jest dostarczana z założoną pokrywą zasłepiającą. Po pracach wylewkowych wkład urządzenia można włożyć do powstałego otworu montażowego. Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 3, 5, 8 lub 10 mm. Minimalna głębokość montażowa włącznie z wykładziną podłogową wynosi 72 mm, zakres regulacji + 30 mm.

Do montażu maksymalnie 6 sztuk pojedynczego osprzętu Modul45®.





PA Poliamid

Dane podstawowe

Nr kat.	7427460
Typ	UD GES4-2 7011
Wymiar	222x222x140
Kolor	stalowo-szary
Numer RAL	7011
Materiał	Poliamid
Skrót materiału	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	290,00 kg/100 szt.

Dane techniczne



Długość	205,00 mm
Szerokość	205,00 mm
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Głębokość montażowa	72,00 mm
Wysokość wylewki (jastyrychu)	72-102 mm
Mechanizm otwierania	Zamek blokujący
Typ systemu montażu	UT3