


Karta charakterystyki technicznej

Puszka podpodłogowa do GES9

Nr kat. 7427432

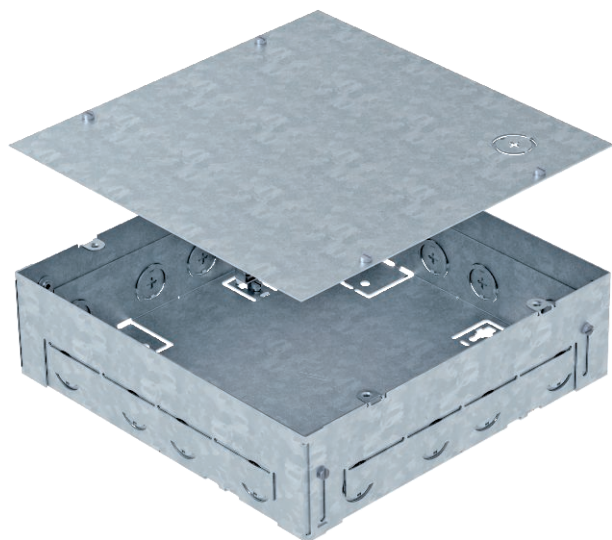

Kwadratowa obudowa montażowa do kasety zasilającej GES9-2 do stosowania w wylewkach. Z wejściami do wprowadzania peszli (M25) na wszystkich czterech ściankach. Obudowa jest dostarczana z założoną montażową pokrywą ochronną. Minimalna głębokość montażowa 70 mm, zakres regulacji + 30 mm.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	7427432
Typ	UDHOME BOX 9
Wymiar	247x252x75
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	171,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

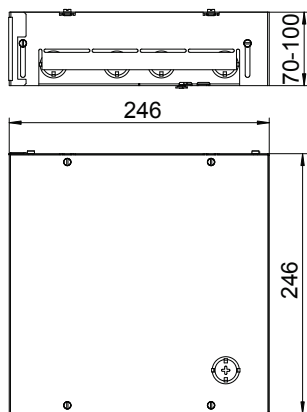

Długość	246,00 mm
Szerokość	246,00 mm