


Karta charakterystyki technicznej

Kompletna kaseta zasilająca UDHOME4 ze
wspornikami uniwersalnymi UT3, potrójne gniazdo
Nr kat. 7427200

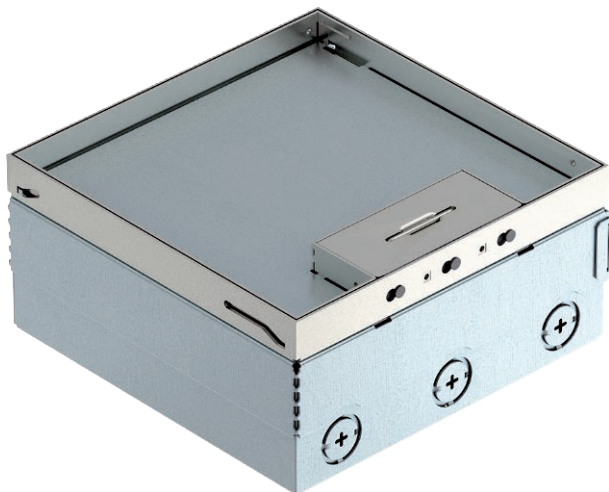

Kwadratowa kaseta zasilająca do montażu w podłogach technicznych i wylewkach czyszczonych na sucho. Obudowa z wejściami do wprowadzania peszli (M25). Pokrywa licowana do górnej krawędzi podłogi za pomocą 4 wsporników regulujących. Minimalna głębokość montażowa 95 mm, zakres regulacji + 30 mm.

W komplecie z dwoma wspornikami uniwersalnymi UT3, jednym potrójnym gniazdem zasilającym z uziemieniem oraz dwiema pojedynczymi pokrywami dla osprzętu z pierścieniem nośnym.

Powierzchnie widoczne pokrywy wykonane są ze stali nierdzewnej.





VA stal nierdzewna 1.4301

Dane podstawowe

Nr kat.	7427200
Typ	UDHOME4 2V V
Oznaczenie 1	Kompletna kaseta zasilająca
Oznaczenie 2	z gniazdem zasilającym
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Skrót materiału	A2
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	380,00 kg/100 szt.

Dane techniczne



Długość	199,00 mm
Szerokość	199,00 mm
Wymiar h	95,00 mm
Szerokość, wymiar zewnętrzny	199,00 mm
Szerokość, wymiar montażowy	205,00 mm
Długość, wymiar zewnętrzny	199,00 mm
Długość, wymiar montażowy	205,00 mm
Liczba puszek instalacyjnych	2
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Grubość wykładziny podłogowej	15,00 mm
Rama ochronna wykładziny podłogowej	☐
Wykonanie	kwadratowa
Wysokość wylewki (jastrychu)	95-110 mm
Wysokość podłogi	95-125 mm
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	☐
Odpowiednie do podłóg podwójnych	☐
Odpowiednie do podłóg drążonych	☒
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	☐
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	☒
Zakres regulacji	95,00 - 125,00 mm

Karta charakterystyki technicznej

Kompletna kaseta zasilająca UDHOME4 ze
wspornikami uniwersalnymi UT3, potrójne gniazdo
Nr kat. 7427200



Dane techniczne

Mechanizm otwierania

uchwyt do podnoszenia