


Karta charakterystyki technicznej

Kompletna kaseta zasilająca UDHOME9 do dowolnego wyposażenia, stal nierdzewna

Nr kat. 7427324

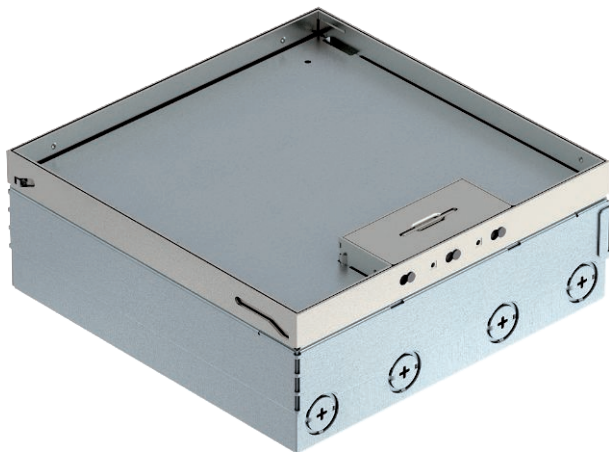

Kwadratowa kaseta zasilająca do montażu w podłogach technicznych i wylewkach czyszczonych na sucho. Obudowa z wejściami do wprowadzania peszli (M25). Pokrywa licowana do górnej krawędzi podłogi za pomocą 4 wsporników regulujących. Minimalna głębokość montażowa 95 mm, zakres regulacji + 30 mm.

Powierzchnie widoczne pokrywy wykonane są ze stali nierdzewnej.





VA stal nierdzewna 1.4301

Dane podstawowe

Nr kat.	7427324
Typ	UDHOME9 2V
Oznaczenie 1	Kompletna kaseta zasilająca
Oznaczenie 2	bez puszki instalacyjnej
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Skrót materiału	A2
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	470,00 kg/100 szt.

Dane techniczne



Długość	244,00 mm
Szerokość	244,00 mm
Wymiar h	95,00 mm
Szerokość, wymiar zewnętrzny	244,00 mm
Szerokość, wymiar montażowy	250,00 mm
Długość, wymiar zewnętrzny	244,00 mm
Długość, wymiar montażowy	250,00 mm
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Grubość wykładziny podłogowej	15,00 mm
Wysokość wylewki (jastrychu)	95-110 mm
Wysokość podłogi	95-125 mm
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	☐
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	☐
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	☐
Odpowiednie do podłóg podwójnych	☒
Odpowiednie do podłóg drażnionych	☒
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	☐
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	☒
Zakres regulacji	95,00 - 125,00 mm

Karta charakterystyki technicznej

Kompletna kasetą zasilająca UDHOME9 do dowolnego wyposażenia, stal nierdzewna

Nr kat. 7427324



Dane techniczne

Mechanizm otwierania

uchwyt do podnoszenia