


# Karta charakterystyki technicznej

Kompletna kaseta zasilająca UDHOME9, 2 podwójne gniazda VDE, stal nierdzewna

Nr kat. 7427308

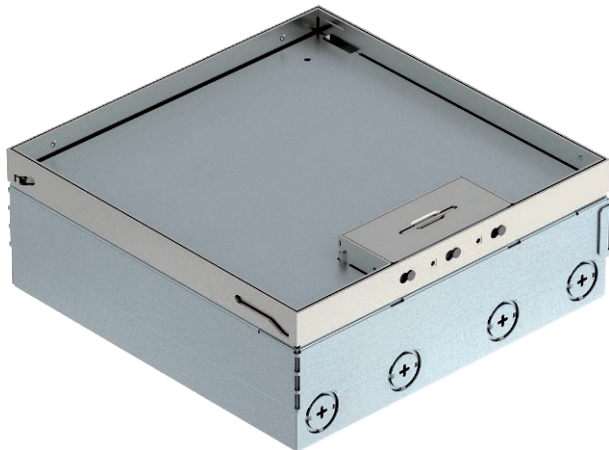

Kwadratowa kaseta zasilająca do montażu w podłogach technicznych i wylewkach czyszczonych na sucho. Obudowa z wejściami do wprowadzania peszli (M25). Pokrywa licowana do górnej krawędzi podłogi za pomocą 4 wsporników regulujących. Minimalna głębokość montażowa 95 mm, zakres regulacji + 30 mm.

W komplecie z trzema wspornikami uniwersalnymi UT4 45 4 do bezpośredniego montażu osprzętu Moduł 45. Jeden z nich jest wyposażony w 2 podwójne gniazda zasilające z uziemieniem w kolorze czysta biel.

Powierzchnie widoczne pokrywy wykonane są ze stali nierdzewnej.





VA stal nierdzewna 1.4301

## Dane podstawowe

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Nr kat.                               | 7427308                         |
| Typ                                   | UDHOME9 2V UT45V                |
| Oznaczenie 1                          | Kompletna kaseta zasilająca     |
| Oznaczenie 2                          | z gniazdem zasilającym          |
| Materiał                              | stal nierdzewna materiał 1,4301 |
| Skrót materiału                       | A2                              |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 1 szt.                          |
| Waga                                  | 520,00 kg/100 szt.              |

## Dane techniczne



|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Długość                       | 244,00 mm                  |
| Szerokość                     | 244,00 mm                  |
| Wymiar h                      | 95,00 mm                   |
| Szerokość, wymiar zewnętrzny  | 244,00 mm                  |
| Szerokość, wymiar montażowy   | 250,00 mm                  |
| Długość, wymiar zewnętrzny    | 244,00 mm                  |
| Długość, wymiar montażowy     | 250,00 mm                  |
| Wersja, wyjście kablowe       | Obrotowe wyjście przewodów |
| Grubość wykładziny podłogowej | 15,00 mm                   |
| Wysokość wylewki (jastrychu)  | 95-110 mm                  |
| Wysokość podłogi              | 95-125 mm                  |
| Zakres regulacji              | 95,00 - 125,00 mm          |
| Mechanizm otwierania          | uchwyt do podnoszenia      |