


Karta charakterystyki technicznej

Puszka podpodłogowa UDS4 dla rur instalacyjnych oraz kanałów z metalu

Nr kat. 7400349

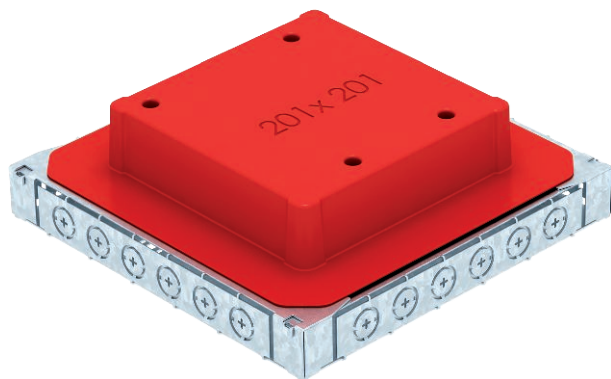

Puszka podpodłogowa ze stalym, niezmiennym otworem montażowym 201 x 201 mm pod kasety zasilającą o wymiarze znamionowym 4. Otwór montażowy wycina się w ochronnej nakładce puszki. Puszka podpodłogowa posiada przygotowane otwory montażowe pod 2- lub 3-komorowe kanały z metalu o wymiarze znamionowym 25038 lub dla sześciu rur M20 / M25 ze wszystkich 4 stron korpusu. Puszka podpodłogowa do montażu w systemach podłogowych z jastrychu, do wysokości 90 mm.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	7400349
Typ	UDSSD 25038 4
Wymiar	308x308x92
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	277,40 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wysokość wylewki (jastrychu)	65-90 mm
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	4

