

# Karta charakterystyki technicznej

## Uziom prętowy BP pomiedziowany

Numery katalogowe: 5000500



- System BP (Bundespost)
- Wykonane ze stali z płaszczem miedzianym co najmniej 0,25 mm
- Bardzo dobre właściwości kontaktowe dzięki wkładce z miękkiego metalu w otworze
- z kołkiem i otworem do montażu obok siebie
- Wytrzymałość na rozciąganie co najmniej 600 N/mm<sup>2</sup>
- odpowiada wymaganiom VDE 0185-305 (IEC 62305)



St stal

Cu miedziowane

### Dane podstawow

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Numery katalogowe               | 5000500             |
| Typ                             | 219 20 BP CU        |
| Oznaczenie 1                    | Uziom prętowy       |
| Oznaczenie 2                    | z powłoką miedzianą |
| Wytwórca                        | OBO                 |
| Wymiar                          | 1,5m                |
| Materiał                        | Stal                |
| Powierzchnia                    | miedziowana         |
| Norma powierzchni               |                     |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 5                   |
| Jednostka opakowania            | Sztuk               |
| Ciężar                          | 365,4 kg            |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.         |


# Karta charakterystyki technicznej

Uziom prętowy BP pomiedziowany

Numery katalogowe: 5000500



## Wymiary

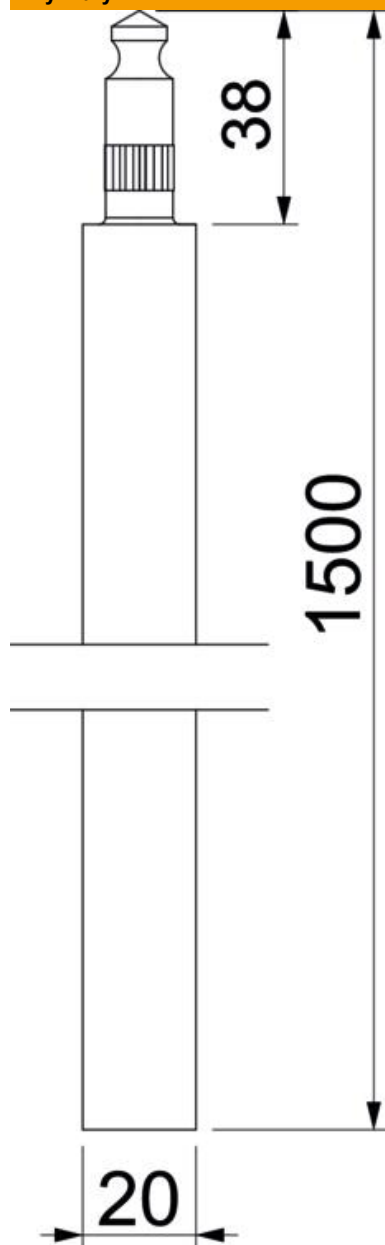

|          |          |
|----------|----------|
| Długość  | 1 500 mm |
| Wymiar D | 20 mm    |
| Wymiar L | 1 500 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

Uziom prętowy BP pomiedziowany

Numery katalogowe: 5000500



## Dane techniczne

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Wykonanie                         | inne                |
| Materiał uziomu pionowego         | BP                  |
| Obciążalność prądem piorunowym    | H/100 kA            |
| Prąd zwarciaowy (50Hz)(1s;≤300°C) | 7,9                 |
| Rodzaj profilu                    | okrągły śr.=20 mm   |
| Rodzaj połączenia                 | z wierconym otworem |