

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint metryczny, jasnoszary

Nr kat. 2022876



Szybki i wygodny sposób zapewnienia szczelności i zapobiegania wyrwaniu kabli z puszek odgałęźnych, obudów i rozdzielnic: sprawdzone dławiki kablowe V-TEC VM firmy OBO. Dzięki zintegrowanej uszczelce i specjalnej technice lamelowej OBO osiągnięty został stopień ochrony IP68. Odciążenie i szczelność są testowane zgodnie z DIN EN 62444. Gwint przyłączeniowy metryczny lub PG umożliwia uniwersalne i wygodne zastosowanie. Raz przykręcone wytrzymują całą wieczność: optymalne dopasowanie gwintu z odpowiednim skokiem zapewnia odporność na wibracje. Zastosowania: od prywatnych budynków mieszkalnych z puszkami odgałęźnymi po zastosowania przemysłowe w szafach rozdzielczych. Zakres temperatur eksploatacji -20 °C do +65 °C.




PA Poliamid

Dane podstawowe

Nr kat.	2022876
Typ	V-TEC VM63 LGR
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	metryczny
Wymiar	M63
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Poliamid
Skrót materiału	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	5 szt.
Waga	8,31 kg/100 szt.

Dane techniczne

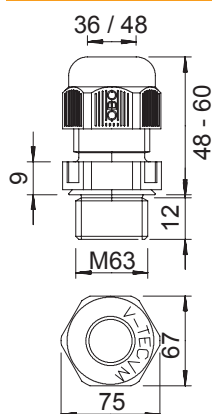

Wymiar E	75,00 mm
Wymiar L. min.	48,00 mm
Wymiar L. maks.	60,00 mm
Wymiar L1	12,00 mm
Wymiar L2	9,00 mm
SW	67,00 mm
Wykonanie	prosty
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia D	36,00 - 48,00 mm
Obszar uszczelnienia D strefy zagrożone wybuchem	1,42 - 1,89 cal
Dławik kablowy do kabli płaskich	☐
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
nie podtrzymująca palenia	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint metryczny, jasnoszary

Nr kat. 2022876



Dane techniczne

Gwint	M63 x 1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	12,00 mm
Skok gwintu	1,50 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	63
Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☒
Inst. moment dokręcenia	15,00 Nm
Kategoria oddziaływania uderzenia	4
Kategoria odciążenia naprężeń	A
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☐
Odporny na uderzenia	☐
Wymiar sześciokąta	75,00 mm
Stopień ochrony	IP 68
Dzielone połączenie śrubowe	☐
Zakres temperatur	-20,00 - 65,00 °C
Możliwość odciążania naprężeń	☒