


VS 4 PE

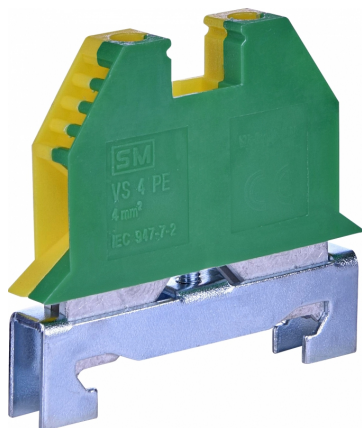

Specyfikacje

Numer katalogowy	003901476
Opis	VS 4 PE
Nazwa klasy	Złączka
Typ	Złączki SM
Napięcie znamionowe (V)	none
Sposób montażu	Szyna DIN (szyna montażowa) 35 mm
Poziom	Pojedynczy
Kolor	Zielony/żółty
Znamionowy przekrój poprzeczny	4
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	none
Maksymalny prąd przy znamionowym przekroju (mm2)	35
Maksymalny prąd przy maksymalnym przekroju (mm2)	none
Przekrój przewodu przyłączeniowego, żyła pełna (mm2)	1.5.2010
Podłączenie	NO
Wymagane zakończenie	NO
0	

[Strona produktu online](#) 


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)
[Deklaracja CE](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000897
Nazwa klasy	Złączka szynowa przelotowa
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	1.5...4mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1.5...6mm ²
Prąd znamionowy In	35A
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Zacisk klamrowy
Pozycja połączenia	Z boku / boczny
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Szerokość / rozmiar rastra	7.5mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu	43mm
Długość	48mm
Wymagana płytka zamykająca	
Kolor	Zielono-żółty

Rysunek wymiarowy

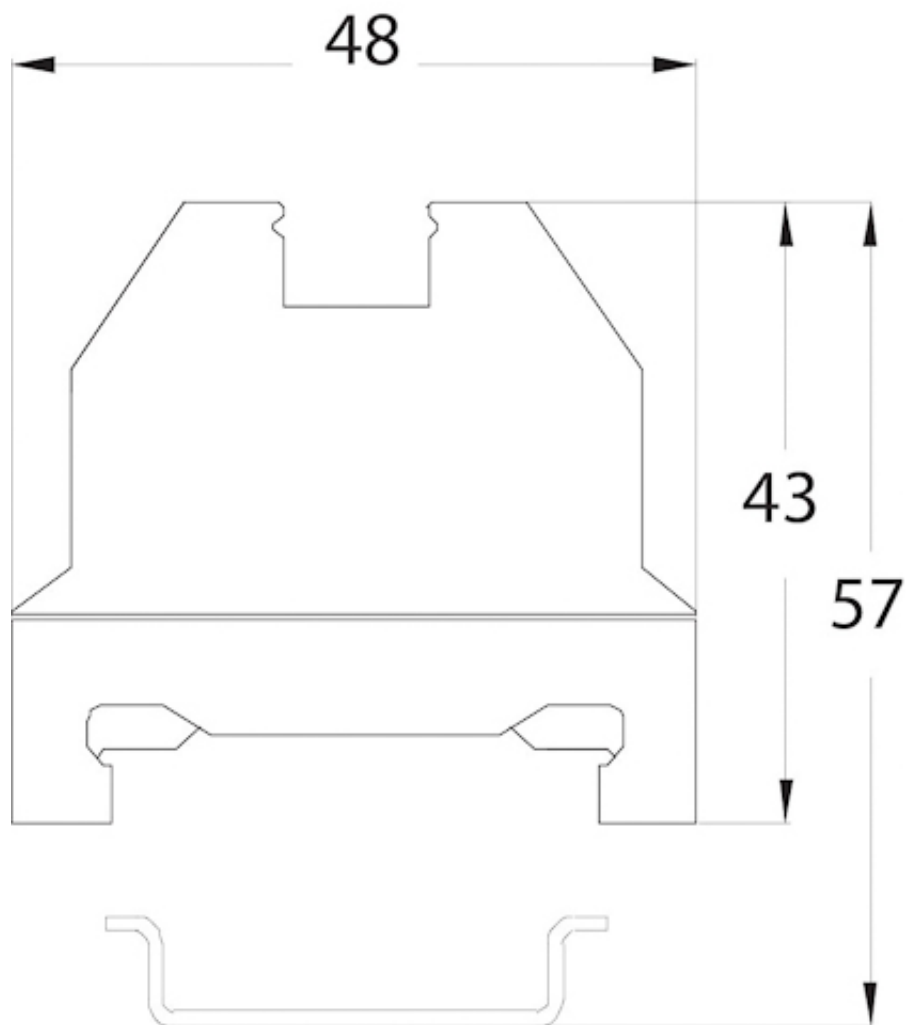**M3**