


## VVC3 7,2kV/160A

## Specyfikacje

|                                            |                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                           | 004220019                                                                                   |
| Opis                                       | VVC3 7,2kV/160A                                                                             |
| Nazwa klasy                                | Wkładka topikowa                                                                            |
| Prąd znamionowy (A)                        | 160                                                                                         |
| Typ                                        | NEW VVC 50N striker                                                                         |
| Wielkość                                   | 192                                                                                         |
| Charakterystyka                            | Other                                                                                       |
| Napięcie znamionowe AC (V)                 | 7200                                                                                        |
| Wskaźnik                                   | Siła uderzenia 50N                                                                          |
| Zwarciova zdolność wyłączania AC (kA)      | 63                                                                                          |
| Straty mocy Pd (W)                         | 144                                                                                         |
| Zastosowanie                               | ochrona transformatora, ochrona silnika, ochrona baterii kondensatorów, w rozdzielnicach SN |
| Znamionowy najmniejszy prąd wyłączalny (A) | 600                                                                                         |
| Rezystancja w stanie zimnym (mΩ)           | 3                                                                                           |
| 0                                          |                                                                                             |

[Strona produktu online](#)


## Inna dokumentacja

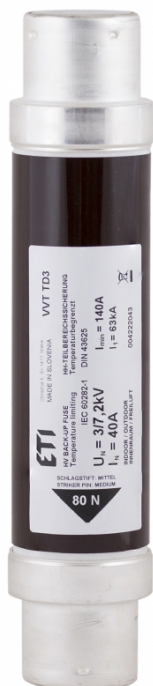[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Plik EPLAN](#)


## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                               | EC003507                                            |
| Nazwa klasy                                | Wkładka bezpiecznikowa średniego/wysokiego napięcia |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC | 7200                                                |
| Rozmiar                                    | 192                                                 |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania               | 50N striker force                                   |
| Prąd znamionowy                            | 160A                                                |
| Napięcie znamionowe                        | 7,2kV                                               |
| Rodzaj napięcia                            | AC                                                  |
| Częstotliwość znamionowa                   | 45...60Hz                                           |
| Zdolność łączeniowa                        | 63kA                                                |
| Charakterystyka                            | Inne                                                |
| Zastosowanie                               | Inne                                                |
| Długość                                    | 192mm                                               |
| Średnica                                   | 83,5mm                                              |
| Klasyfikacja zgodnie z IEC 60282-1         | Rezerwowy                                           |
| Z wybijakiem                               | 1                                                   |
| Standard złącza                            | IEC                                                 |
| Sposób instalacji                          | Powietrze                                           |

# Charakterystyka

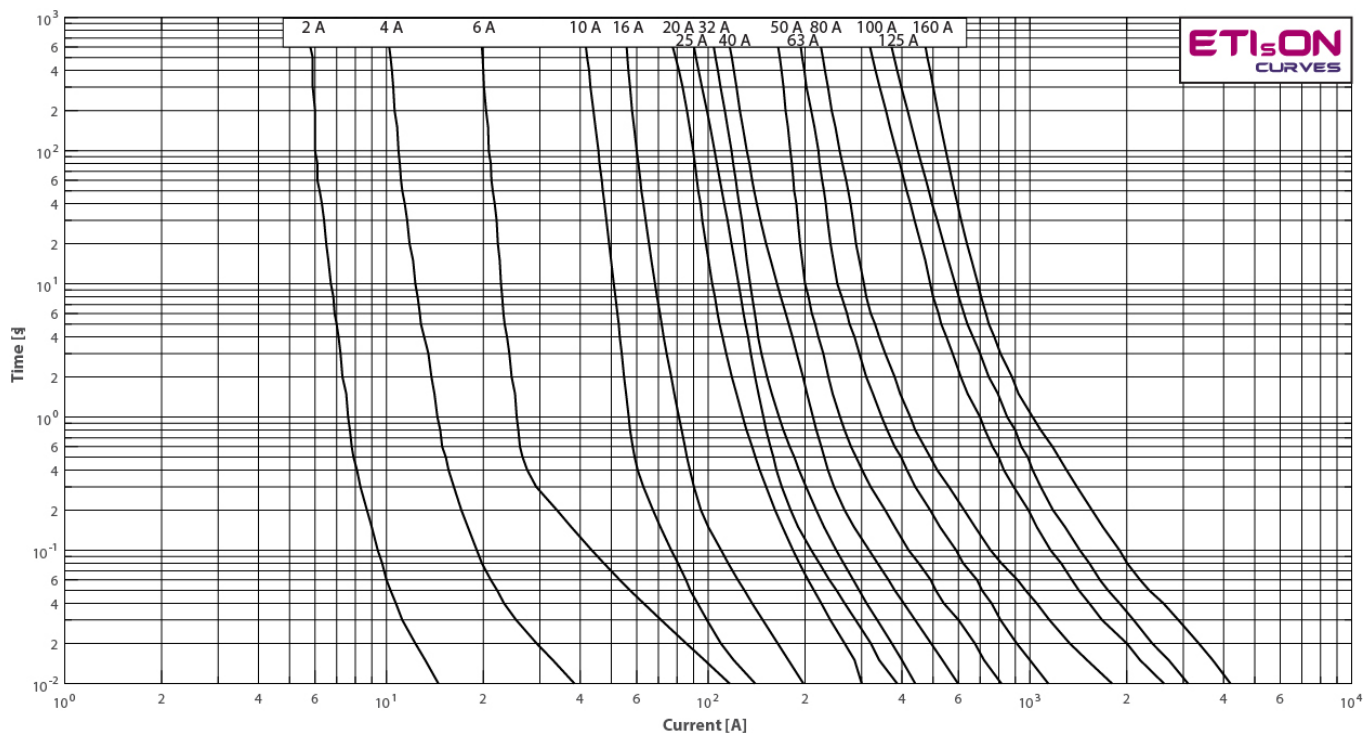

## Rysunek wymiarowy

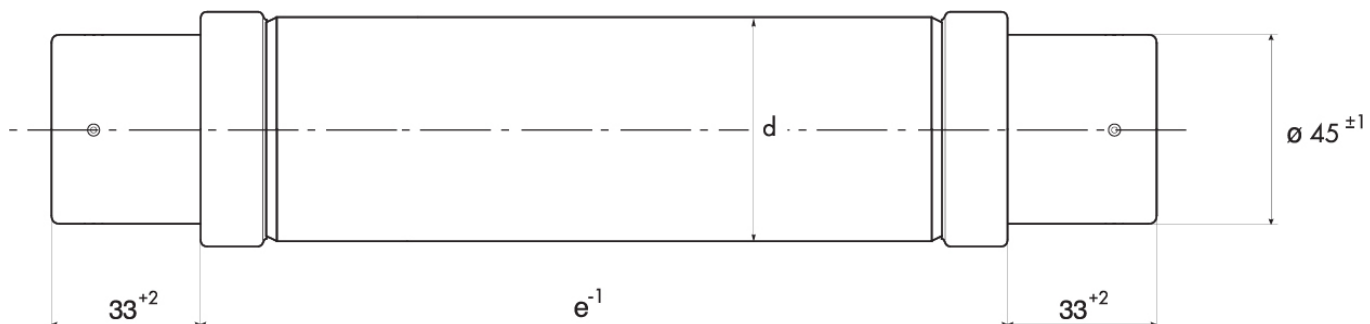

## Charakterystyka czasowo-prądowa

