


# Karta charakterystyki technicznej

## Naroże wewnętrzne, do kanału typ WDKH 30045

Nr kat. 6175968

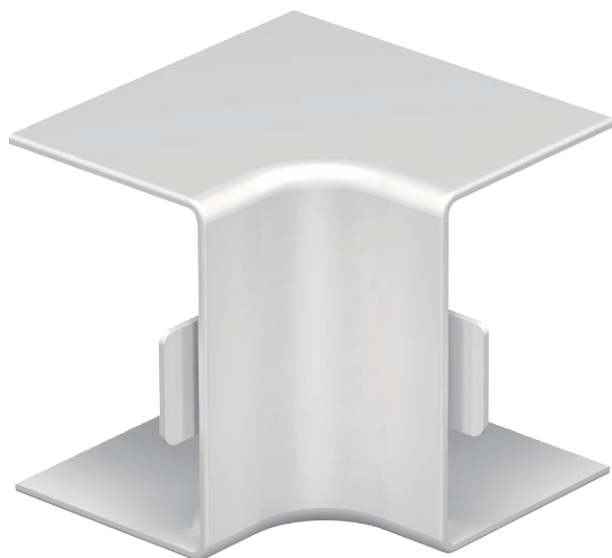

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.

Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.




PC/  
ABS

akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

### Dane podstawowe

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr kat.                               | 6175968                                   |
| Typ                                   | WDKH30045LGR                              |
| Oznaczenie 1                          | Pokrywa naroża wewnętrznego               |
| Oznaczenie 2                          | bezhalogenowa                             |
| Wymiar                                | 30x45mm                                   |
| Kolor                                 | jasnoszary                                |
| Numer RAL                             | 7035                                      |
| Materiał                              | akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan |
| Materiał skrót                        | (PC/ABS)                                  |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 4 szt.                                    |
| Waga                                  | 1,14 kg/100 szt.                          |

### Dane techniczne

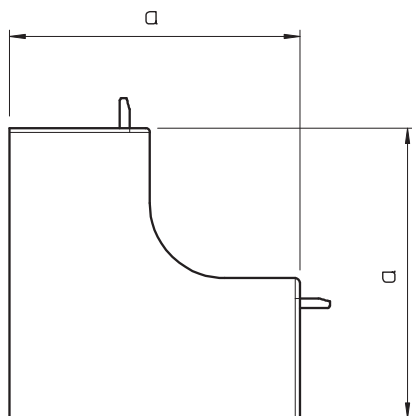

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Długość                            | 52,00 mm                            |
| Szerokość                          | 45,00 mm                            |
| Wysokość                           | 30,00 mm                            |
| Wymiar a                           | 60,00 mm                            |
| Wykonanie                          | Kształtka łącznika                  |
| Rodzaj mocowania do wymiaru kanału | wzębiany                            |
| Odpowiedni do potrzymania funkcji  | <input type="checkbox"/>            |
| Bezhalogenowy                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wysokość kanału                    | 45,00 mm                            |
| Wysokość kanału                    | 30,00 mm                            |
| Folia ochronna samogasnąca         | <input type="checkbox"/>            |
| Zakres kątów                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                    | 90,00 - 90,00 °                     |