


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z rygłem obrotowym

Nr kat. 6227608

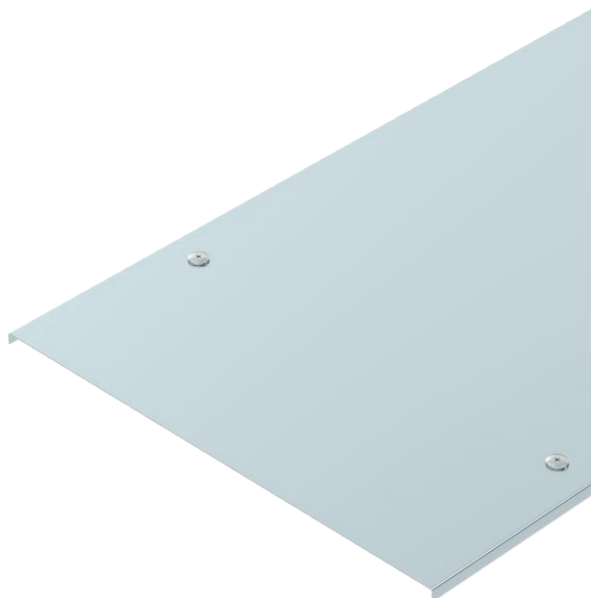

Pokrywa z ryglami obrotowymi do szerokorozpięściowego koryta kablowego i szerokorozpięściowej drabiny kablowej o wysokości boku 110 i 160 mm.

Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.

W razie zwiększonego obciążenia wiatrem należy przewidzieć dodatkowe zabezpieczenia.




St stal

DD cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

Dane podstawowe

Nr kat.	6227608
Typ	WDRL 1116 40 DD
Oznaczenie 1	Pokrywa z rygłem obrotowym
Oznaczenie 2	System szerokorozp.110 i 160
Wytwórca	OBO
Wymiar	400x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	DD
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	505,00 kg/100 m

Dane techniczne

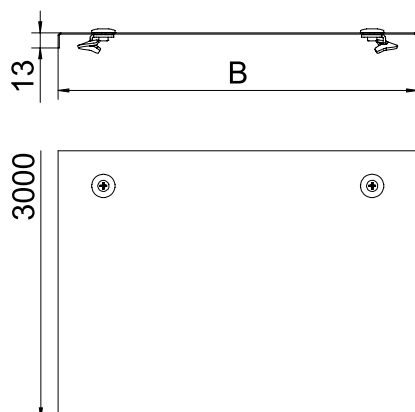

Długość	3.000,00 mm
Szerokość	400,00 mm
Wysokość burty	110,00 mm
Wymiar B	400,00 mm
Wymiar H	15,00 mm
Wymiar L	3.000,00 mm
Ilość zasuw obrotowych	6,00 szt.
Rodzaj mocowania	Rygiel obrotowy
Grubość blachy	1,00 mm
Odpowiednie do koryta kablowego	☒
Odpowiednie do korytka siatkowego	☐
Odpowiednie do drabiny kablowej	☒

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z rygłem obrotowym

Nr kat. 6227608



Dane techniczne

Odpowiedni do potrzymania funkcji	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐