


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z rygłem obrotowym

Nr kat. 6227465

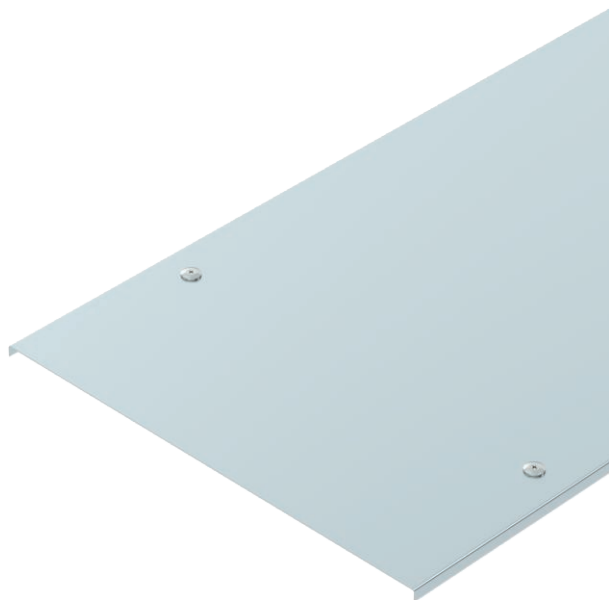

Pokrywa z ryglami obrotowymi do szerokorozpięściowego koryta kablowego i szerokorozpięściowej drabiny kablowej o wysokości boku 110 i 160 mm.

Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.

W przypadku zwiększonego obciążenia wiatrem należy przewidzieć dodatkowe zabezpieczenia.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6227465
Typ	WDRL 1116 60 FS
Oznaczenie 1	Pokrywa z rygłem obrotowym
Oznaczenie 2	System szerokorozp.110 i 160
Wytwórca	OBO
Wymiar	600x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	741,00 kg/100 m

Dane techniczne

	Długość	3.000,00 mm
	Szerokość	600,00 mm
	Wysokość burty	110,00 mm
	Wymiar B	600,00 mm
	Wymiar H	15,00 mm
	Wymiar L	3.000,00 mm
	Ilość zasuw obrotowych	6,00 szt.
	Rodzaj mocowania	Rygiel obrotowy
	Grubość blachy	1,50 mm
	Odpowiednie do koryta kablowego	☒
	Odpowiednie do korytka siatkowego	☐
	Odpowiednie do drabiny kablowej	☒

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z rygłem obrotowym

Nr kat. 6227465



Dane techniczne

Odpowiedni do potrzymania funkcji	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐