



Figure similar

wkładka topikowa SITOR, z obustronnym gwintem wewnętrznym, In: 450 A, aR, Un AC: 800 V, Un DC: 440 V, wskaźnik czołowy

Wersja			
Nazwa markowa produktu		SETRON	
oznaczenie produktu		Wkładka bezpiecznikowa SITOR	
wykonanie produktu		z obustronnym gwintem wewnętrznym	
wykonanie styku łączeniowego		z obustronnym gwintem wewnętrznym do zestawów tyrystorowych SITOR 6QG12	
wykonanie wkładki bezpiecznikowej		Bezpieczniki topikowe do zastosowań specjalnych	
Ogólne dane techniczne			
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1		Inne	
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej		aR	
współczynnik obciążenia zmiennego (WL)		0,85	
rodzaj napięcia napięcia roboczego		AC/DC	
Napięcie zasilania			
napięcie zasilające			
• przy AC		800 V	
• przy DC		440 V	
Zdolność przełączania			
zdolność łączeniowa prądu			
• zgodnie z IEC 60947-2 wartość znamionowa		100 kA	
Rozpraszanie			
Strata mocy [W]		140 W	
Strata mocy [W]			
• w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun		140 W	
• maksymalna		140 W	
Szczegóły produktu			
opis produktu		z obustronnym gwintem wewnętrznym, posrebrzany	
akcesoria zawarte w zakresie dostawy		nie	
Konstrukcja mechaniczna			
pozycja montażowa		dowolnie, najlepiej pionowo	
masa netto		684 g	
Warunki środowiskowe			
temperatura otoczenia podczas pracy			
• minimalny		-20 °C	
• maksymalny		50 °C	
Kategoria środowiskowa		Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej	
Zezwolenia Certyfikaty			
General Product Approval		Test Certificates	other



EG-Konf.

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NE4333-6B>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NE4333-6B>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE4333-6B

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

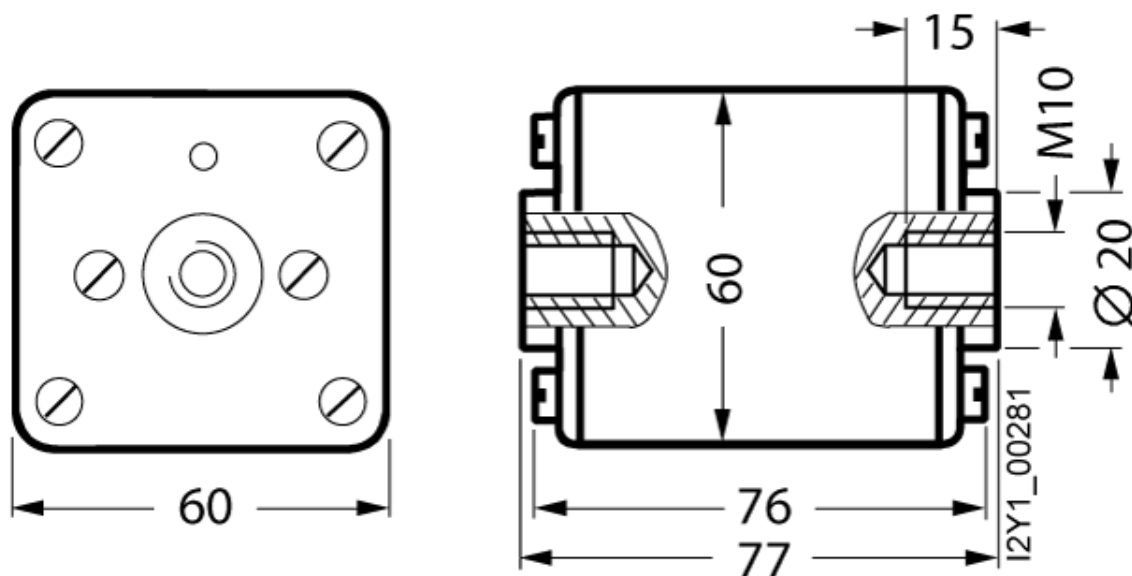

Ostatnia zmiana:

11.03.2024

