


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe szerokorozpiętościowe WKSG 110

Nr kat. 6098149

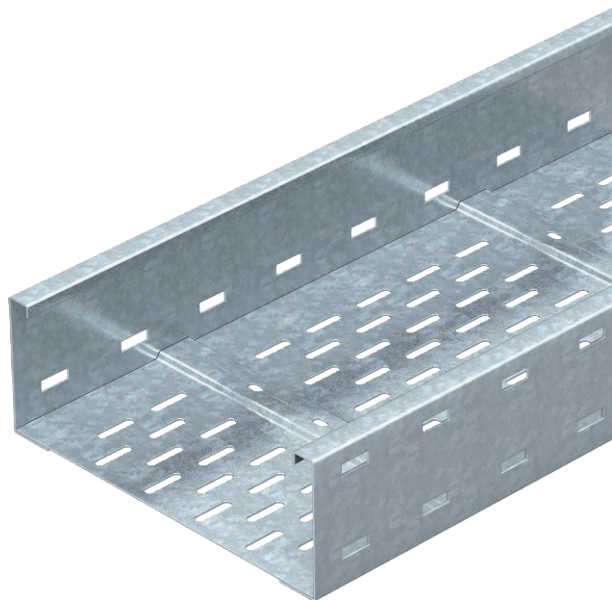

Szerokorozpiętościowe koryto kablowe, z perforacją boczną, o wysokości boku 110 mm.

Łączniki wzdłużne typ WRVL 110 w potrzebnej ilości należy zamawiać oddzielnie.

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	6098149
Typ	WKSG 140 FT
Oznaczenie 1	Korytko kabł.szerokorosp.
Oznaczenie 2	perforowany, dno rowkowane
Wytwórca	OBO
Wymiar	110x400x6000
Materiał	Stal
Materiał skróć	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skróć	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	6 m
Waga	974,74 kg/100 m

Dane techniczne

Przekrój użytkowy	40.800,00 mm ²
Przekrój użytkowy	408,00 cm ²
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Wersja połączenia	bez łącznika
Perforacja montażowa w dnie	☒
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☒
Wykonanie szerokorozpiętościowe	☒

Karta charakterystyki technicznej


Koryto kablowe szerokorozpiętościowe WKSG 110

Nr kat. 6098149



Dane techniczne

Wymiary

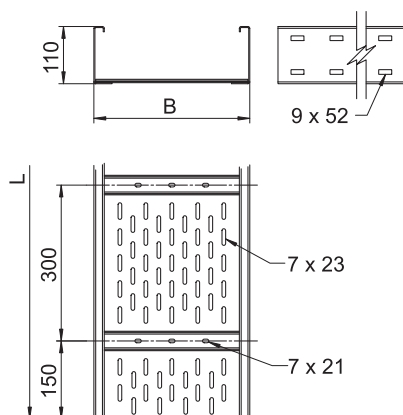


Długość	6.000,00 mm
Szerokość	400,00 mm
Wysokość	110,00 mm
Wysokość burty	110,00 mm
Wymiar B	400,00 mm
Wymiar L	6.000,00 mm
Grubość blachy	2,00 mm

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 3,0 m	2,90 kN/m
Rozstaw podpór 3,5 m	2,43 kN/m
Rozstaw podpór 4,0 m	2,00 kN/m
Rozstaw podpór 4,5 m	1,72 kN/m
Rozstaw podpór 5,0 m	1,50 kN/m
Rozstaw podpór 6,0 m	1,00 kN/m
Rozstaw podpór 7,0 m	0,70 kN/m
Rozstaw podpór 8,0 m	0,40 kN/m

Wykres obciążenia drabiny szerokorozpiętościowej typ WKSG 110

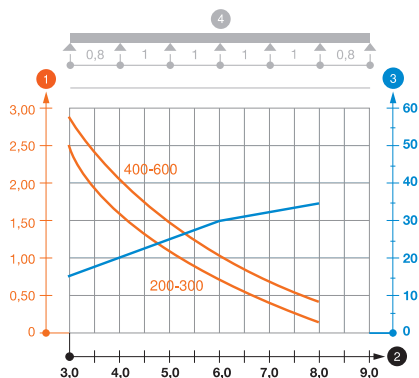

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru monterów
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
- 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór