


# Karta charakterystyki technicznej

## Łącznik wzdlużny 110

Nr kat. 6091229

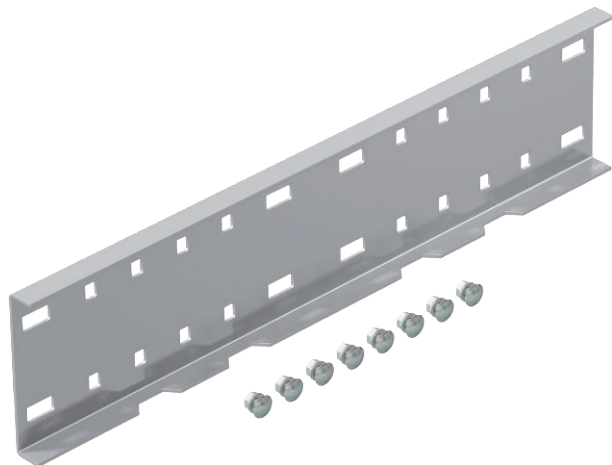

Łącznik wzdlużny do kształtek, koryt i drabin kablowych szerokorozpięciowych o wys. boku 110 mm.

Wraz ze śrubami, podkładkami i nakrętkami.




**VA** stal nierdzewna 1.4301

**2B** pusty, po obróbce

### Dane podstawowe

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Nr kat.                               | 6091229                         |
| Typ                                   | WRVL 110 A2                     |
| Oznaczenie 1                          | Łącznik wzdlużny                |
| Oznaczenie 2                          | do sys.drab. szerokorozp.110    |
| Wymiar                                | 110x500                         |
| Materiał                              | stal nierdzewna materiał 1,4301 |
| Materiał skrót                        | A2                              |
| Powierzchnia                          | pusty, po obróbce               |
| Powierzchnia skrót                    | 2B                              |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 2 szt.                          |
| Waga                                  | 154,20 kg/100 szt.              |

### Dane techniczne

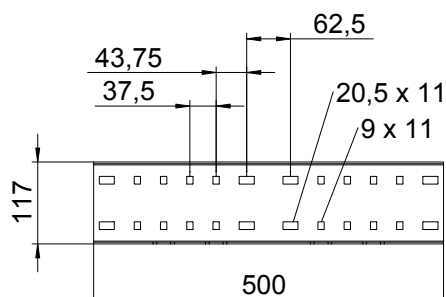

|                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Długość                                            | 500,00 mm                           |
| Szerokość                                          | 20,00 mm                            |
| Wysokość burty                                     | 110,00 mm                           |
| Wykonanie                                          | Łącznik wzdlużny                    |
| Grubość blachy                                     | 2,50 mm                             |
| Odpowiednie do wysokości kablowego systemu nośnego | 110,00 mm                           |
| Odpowiednie do koryta kablowego                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odpowiednie do korytka siatkowego                  | <input type="checkbox"/>            |
| Odpowiednie do drabiny kablowej                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odpowiedni do utrzymania funkcji                   | <input type="checkbox"/>            |
| Łącznik przegubowy poziomy                         | <input type="checkbox"/>            |
| Łącznik przegubowy pionowy                         | <input type="checkbox"/>            |
| Stal nierdzewna, bejcowana                         | <input type="checkbox"/>            |
| Rodzaj połączenia                                  | Łącznik śrubowy                     |