


Karta charakterystyki technicznej

Łącznik wzdłużny 160

Nr kat. 6227716

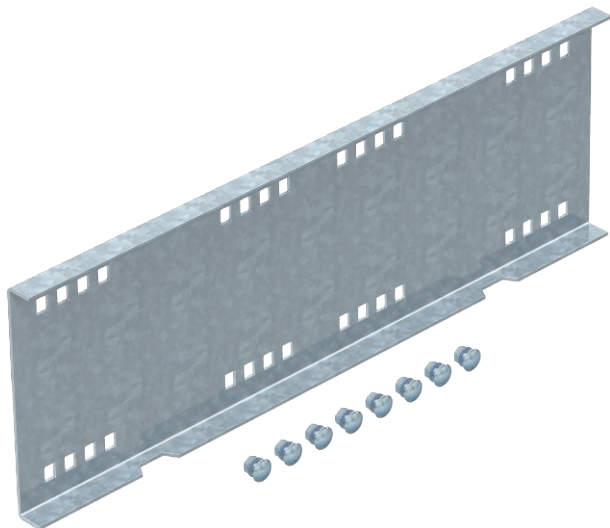

Łącznik wzdłużny do koryt i drabin kablowych szerokorozpięściowych typu WKSG i WKLK o wys. boku 160 mm.

Wraz ze śrubami, podkładkami i nakrętkami.




St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	6227716
Typ	WRVL 160 FT
Oznaczenie 1	Łącznik wzdłużny
Oznaczenie 2	do sys.drab. Szerokorozp.160
Wymiar	160x500
Materiał	Stal
Materiał skróć	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skróć	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	2 szt.
Waga	218,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

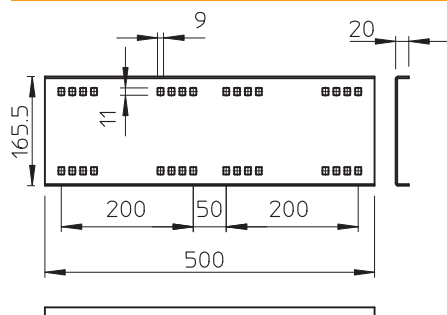

Długość	500,00 mm
Szerokość	20,00 mm
Wysokość burty	160,00 mm
Wykonanie	Łącznik wzdłużny
Grubość blachy	2,50 mm
Odpowiednie do wysokości kablowego systemu nośnego	110,00 mm
Odpowiednie do koryta kablowego	☒
Odpowiednie do korytka siatkowego	☐
Odpowiednie do drabiny kablowej	☒
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Łącznik przegubowy poziomy	☐
Łącznik przegubowy pionowy	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Rodzaj połączenia	Łącznik śrubowy