

## NH00 125A/440V DC



## Specyfikacje

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004110213                                    |
| Opis                                  | NH00 125A/440V DC                            |
| Nazwa klasy                           | Wkładka topikowa                             |
| Prąd znamionowy (A)                   | 125                                          |
| Typ                                   | NH                                           |
| Wielkość                              | NH00                                         |
| Charakterystyka                       | gR                                           |
| Napięcie znamionowe DC (V)            | 440                                          |
| Wskaźnik                              | Górny wskaźnik zadziałania                   |
| Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA) | 50                                           |
| Normy                                 | IEC 60269-2                                  |
| Stała czasowa L/R (ms)                | 20                                           |
| Zastosowanie                          | Wkładka topikowa do zabezpieczania obwodu DC |
| efuse                                 | 1                                            |
| 0                                     |                                              |

Strona produktu online 

## Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi


## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Klasyfikacja                 | EC000055                      |
| Nazwa klasy                  | Wkładka bezpiecznikowa NH     |
| Napięcie znamionowe dla DC   | 440                           |
| Zastosowanie                 | Fuse-link for DC application. |
| Rozmiar                      | NH00                          |
| Prąd znamionowy              | 125A                          |
| Napięcie znamionowe          | 440V                          |
| Charakterystyka              | Inne                          |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania | Wskaźnik górny                |


# Charakterystyka

# Charakterystyka

Time-current characteristics

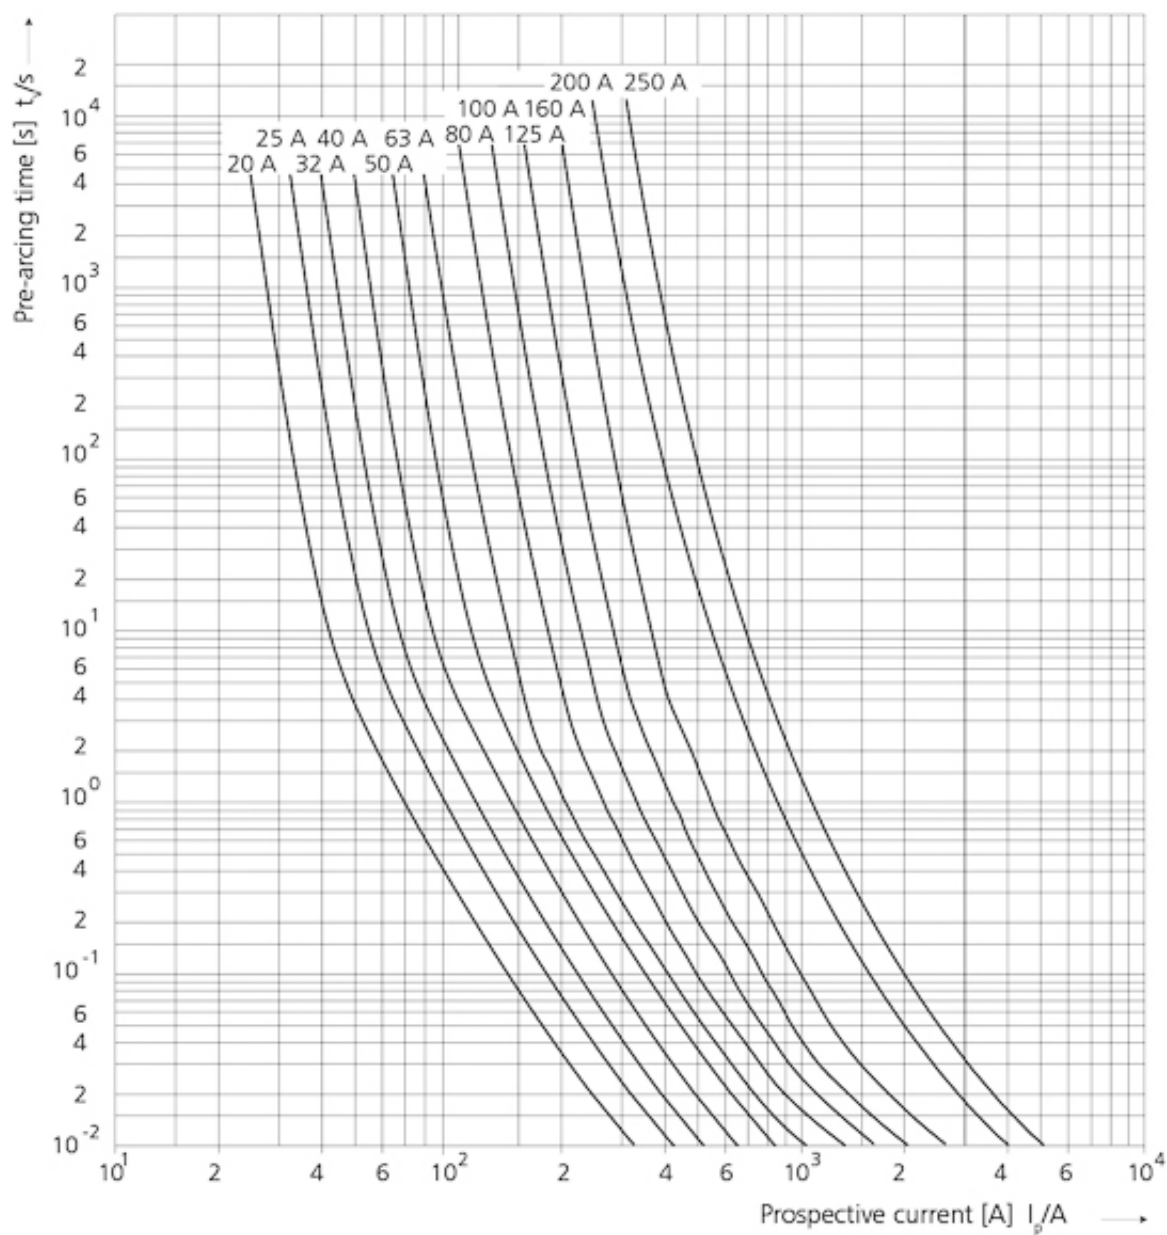

# Rysunek wymiarowy

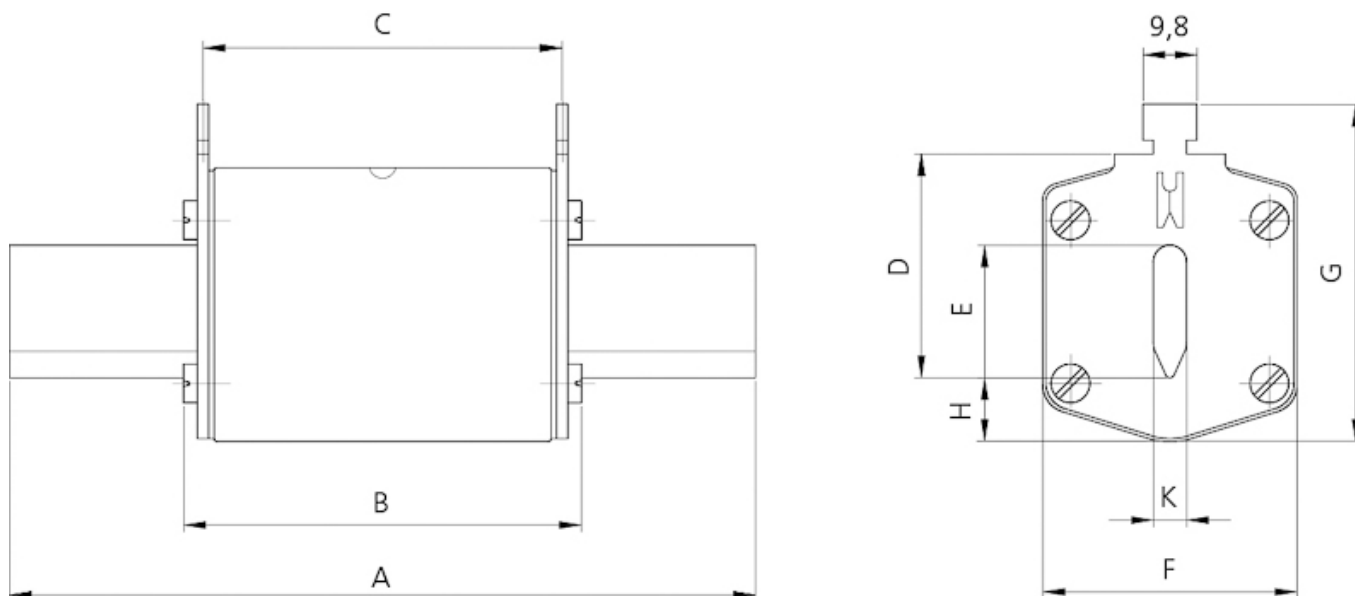

| type | dimensions [mm] |    |    |    |    |    |    |     |   |
|------|-----------------|----|----|----|----|----|----|-----|---|
|      | A               | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H   | K |
| 00 C | 79              | 53 | 47 | 35 | 15 | 21 | 52 | 7,5 | 6 |
| 00   | 79              | 53 | 47 | 35 | 15 | 28 | 56 | 12  | 6 |
| 1 C  | 135             | 68 | 65 | 40 | 15 | 28 | 61 | 12  | 6 |
| 1    | 135             | 72 | 65 | 40 | 20 | 46 | 65 | 14  | 6 |