

NH2/WT-2C gF 160A/500V

Specyfikacje

Numer katalogowy	004139397
Opis	NH2/WT-2C gF 160A/500V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	160
Typ	NH
Wielkość	NH2C
Charakterystyka	gF
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Wskaźnik	Podwójny wskaźnik zadziałania KOMBI
Zwarciowa zdolność wyłączenia AC (kA)	110
Straty mocy Pd (W)	24,5
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	190.000
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	24.500
Zastosowanie	Do ochrony przewodów
0	

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH2C
Prąd znamionowy	160
Napięcie znamionowe	500
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	110
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

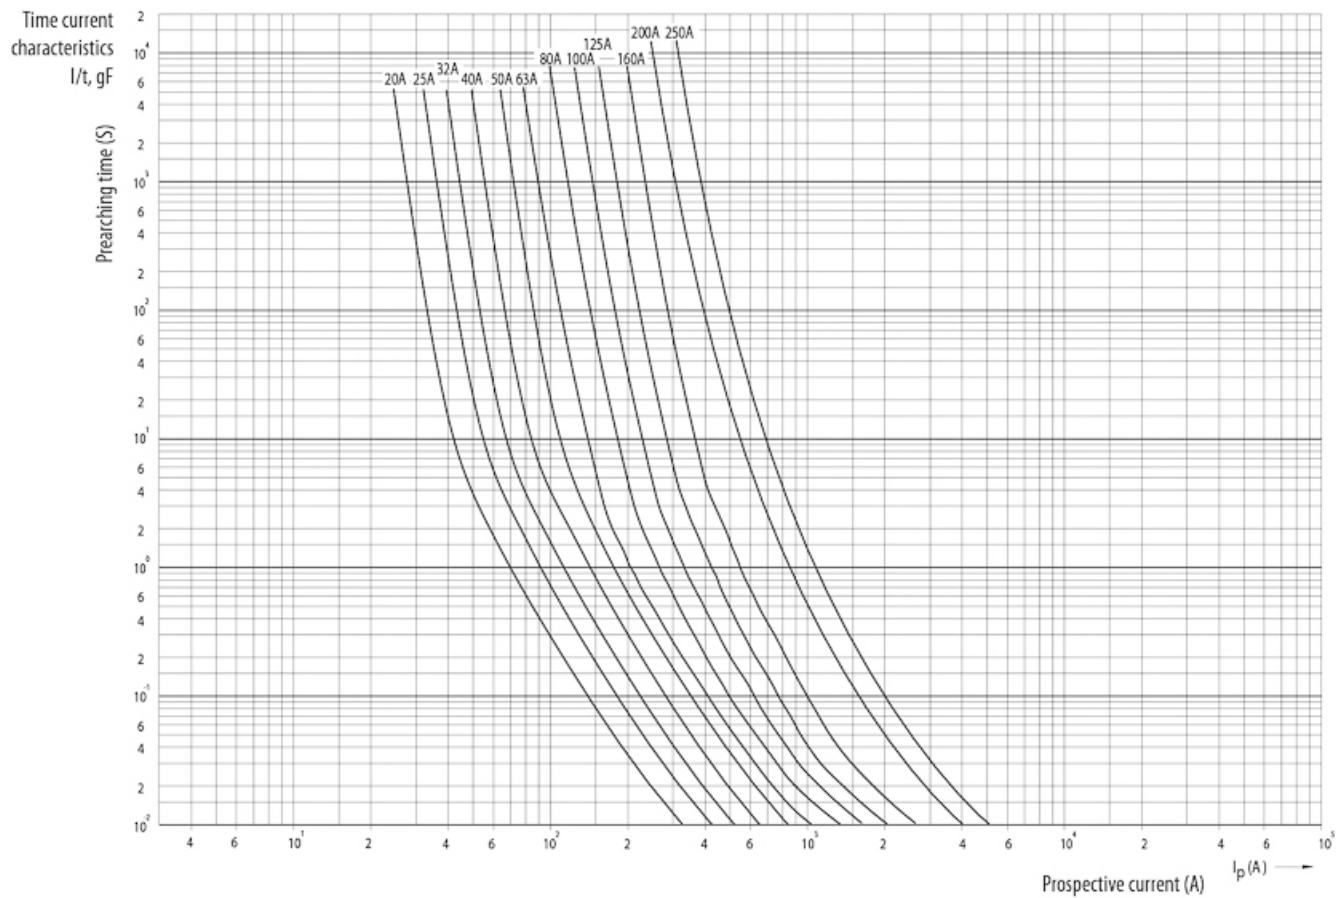

Rysunek wymiarowy

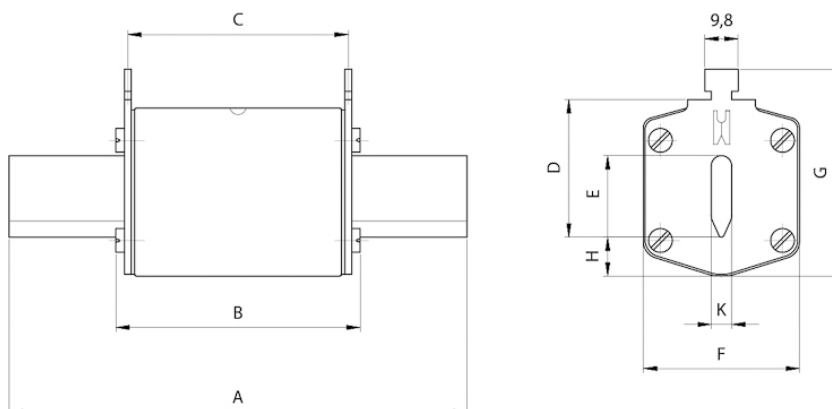

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
NV00C	79	53	47	35	15	21	52	7,5			6
NV00	79	53	47	35	15	28	56	12			6
NV1C	135	68	65	40	15	28	61	12			6
NV1	135	72	65	40	20	46	65	14			6