

M0 gR 160A/750V DC

Specyfikacje

Numer katalogowy	004110508
Opis	M0 gR 160A/750V DC
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	160
Typ	NH
Wielkość	NH0
Charakterystyka	gR
Napięcie znamionowe DC (V)	750
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	20
Straty mocy Pd (W)	32
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	27.220
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	13.060
Zastosowanie	Wkładka bezpiecznikowa do zastosowań DC
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Zastosowanie	Fuse-link for DC application
Napięcie znamionowe dla DC	750
Rozmiar	NH0
Prąd znamionowy	160A
Napięcie znamionowe	750V
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny

Charakterystyka

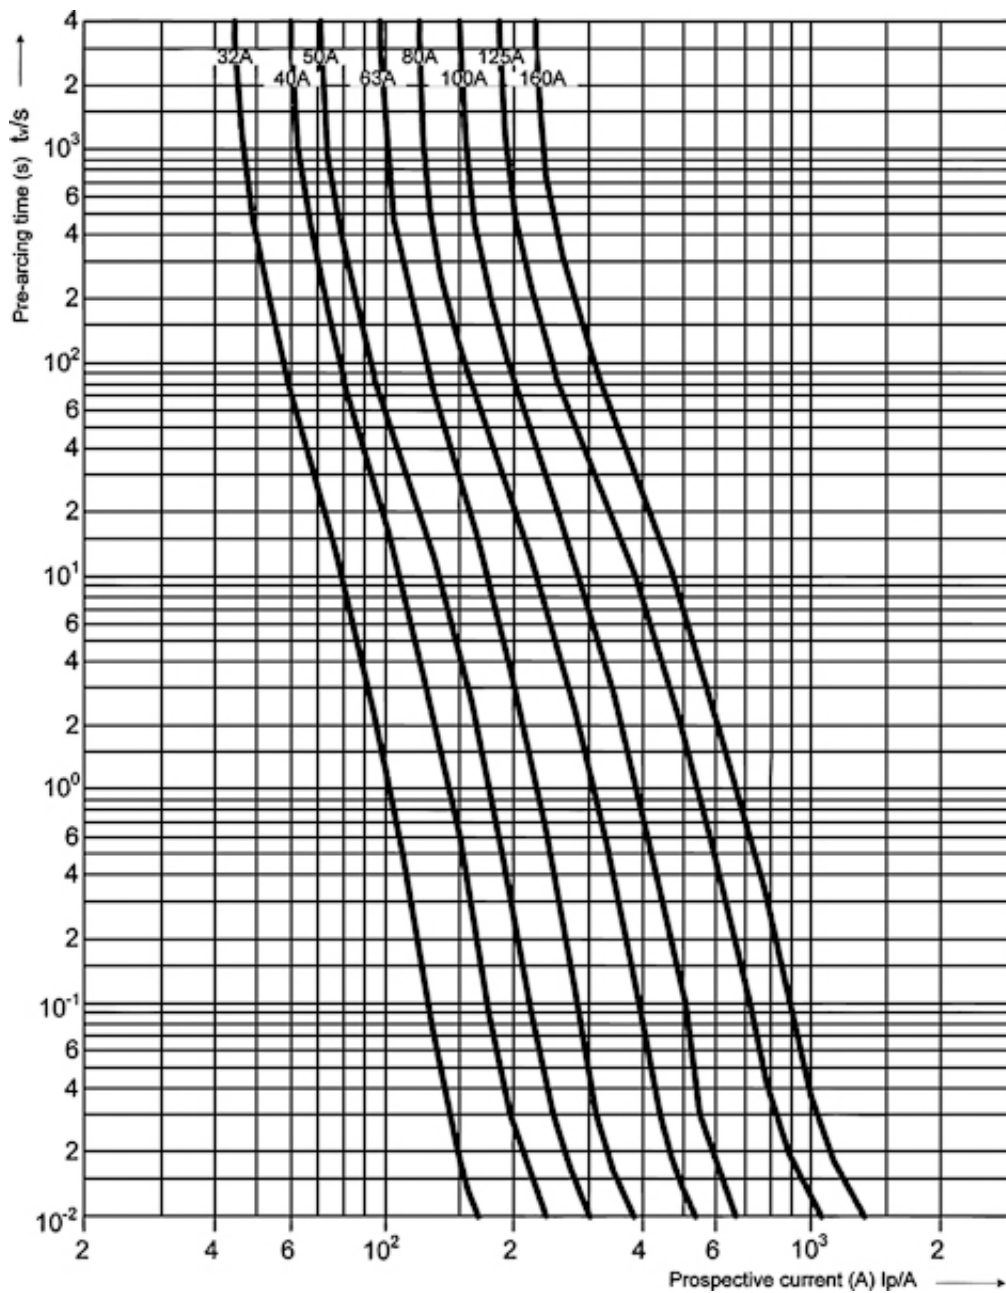

Rysunek wymiarowy

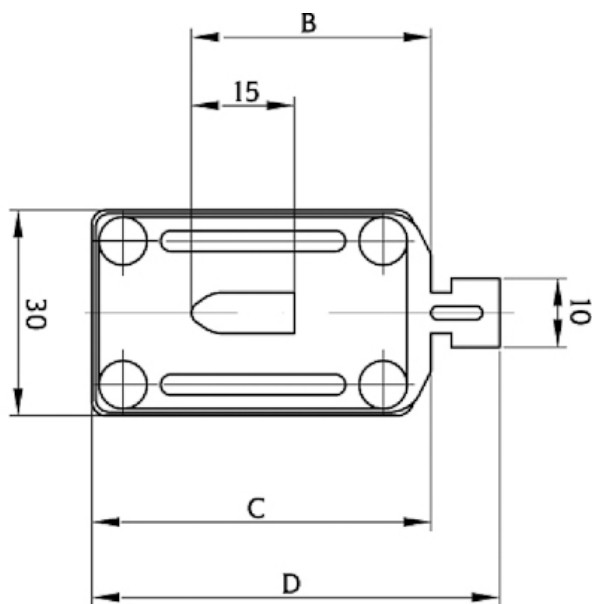

Size	A	B	C	D
0	125	35	50	60
1C	135	40	55	65

