

DPX³ 1600 z wyzwalaczem elektronicznym Sg

wyłączniki mocy od 630 do 1600 A



4224 23



4224 29

Wymiary **str. 61**
Dane techniczne **str. 66**

Montaż na podstawie montażowej w szafach i obudowach XL³.

Wyłączniki zdolne do izolowania.

Przystosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX³ (str. 52).

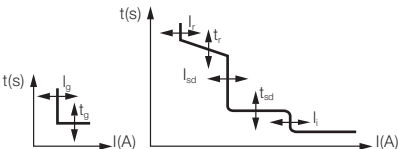
Przystosowane do współpracy z przekątnymi różnicowoprądowymi (str. 55).

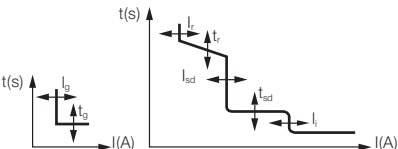
Dostarczane w komplecie z:

- zaciskami śrubowymi płaskimi,
- przegrodami izolacyjnymi zacisków.

Zgodność z normą IEC/EN 60947-2.

Możliwość plombowania nastawień.

Pak.	Nr ref.		DPX ³ 1600 Sg – wykonanie stacjonarne
			Zakres regulacji I_r, I_{sd}, I_g, t_r, t_{sd}, t_g (str. 66) Ochrona przed prądem zwarciovym, bezzwłoczna $I_f = 20$ kA. Zielona lampka sygnalizacyjna. Złącze testowe. Selektywność dynamiczna i logiczna. Wyłączniki 4-biegunowe: regulacja zabezpieczenia bieguna N na płycie czołowej.
			
			Zdolność zwarciova I_{cu} 36 kA (400 V~)
	3P	4P	I_n (A)
1	4223 95	4224 01	630
1	4223 96	4224 02	800
1	4223 97	4224 03	1000
1	4223 98	4224 04	1250
1	4223 99	4224 05	1600
			Zdolność zwarciova I_{cu} 50 kA (400 V~)
1	4224 07	4224 13	630
1	4224 08	4224 14	800
1	4224 09	4224 15	1000
1	4224 10	4224 16	1250
1	4224 11	4224 17	1600
			Zdolność zwarciova I_{cu} 70 kA (400 V~)
1	4224 19	4224 25	630
1	4224 20	4224 26	800
1	4224 21	4224 27	1000
1	4224 22	4224 28	1250
1	4224 23	4224 29	1600
			Zdolność zwarciova I_{cu} 100 kA (400 V~)
1	4224 31	4224 37	630
1	4224 32	4224 38	800
1	4224 33	4224 39	1000
1	4224 34	4224 40	1250

Pak.	Nr ref.		DPX ³ 1600 Sg z funkcją pomiarów – wykonanie stacjonarne
			Zakres regulacji I_r, I_{sd}, I_g, t_r, t_{sd}, t_g (str. 66) Ochrona przed prądem zwarciovym, bezzwłoczna $I_f = 20$ kA. Zielona lampka sygnalizacyjna. Złącze testowe. Selektywność dynamiczna i logiczna. Wyłączniki 4-biegunowe: regulacja zabezpieczenia bieguna N na płycie czołowej.
			
			Zdolność zwarciova I_{cu} 36 kA (400 V~)
	3P	4P	I_n (A)
1	4224 43	4224 49	630
1	4224 44	4224 50	800
1	4224 45	4224 51	1000
1	4224 46	4224 52	1250
1	4224 47	4224 53	1600
			Zdolność zwarciova I_{cu} 50 kA (400 V~)
1	4224 55	4224 61	630
1	4224 56	4224 62	800
1	4224 57	4224 63	1000
1	4224 58	4224 64	1250
1	4224 59	4224 65	1600
			Zdolność zwarciova I_{cu} 70 kA (400 V~)
1	4224 67	4224 73	630
1	4224 68	4224 74	800
1	4224 69	4224 75	1000
1	4224 70	4224 76	1250
1	4224 71	4224 77	1600
			Zdolność zwarciova I_{cu} 100 kA (400 V~)
1	4224 79	4224 85	630
1	4224 80	4224 86	800
1	4224 81	4224 87	1000
1	4224 82	4224 88	1250