


## MS18-0,16A

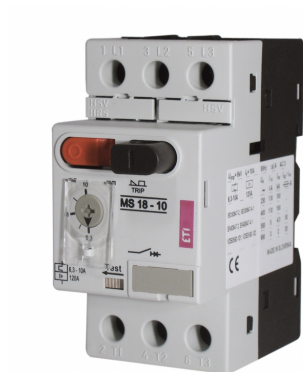

## Specyfikacje

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Numer katalogowy                                | 004600340           |
| Opis                                            | MS18-0,16A          |
| Nazwa klasy                                     | Wyłącznik silnikowy |
| P (AC3 kW) (kW)                                 | 0,02                |
| Zakres nastawy prądu (A)                        | 0,1-0,16            |
| Prąd zadziałania wyzwalacza I <sub>rm</sub> (A) | 2                   |
| Maksymalne znamionowe napięcie robocze (V AC)   | 690                 |
| 0                                               |                     |

Strona produktu online 

## Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                                                         |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Klasyfikacja                                                            | EC000074                     |
| Nazwa klasy                                                             | Wyłącznik silnikowy          |
| Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego                              | 0.1...0.16A                  |
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarcowego                                    | 2...2A                       |
| Czułość na zanik fazy                                                   | 1                            |
| Sposób wyzwalania                                                       | Termomagnetyczny             |
| Znamionowe napięcie pracy                                               | 230...690V                   |
| Znamionowy prąd ciągły I <sub>n</sub>                                   | 0.16A                        |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V                                    | 0,02kW                       |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V                                    | 0,02kW                       |
| Rodzaj podłączenia styków głównych                                      | Zacisk ramowy                |
| Budowa urządzenia                                                       | Urządzenie mocowane na stałe |
| Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym                                    |                              |
| Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym                             |                              |
| Liczba biegunów                                                         | 3                            |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I <sub>cu</sub> przy 400 V, AC | 50kA                         |
| Stopień ochrony (IP)                                                    | IP20                         |