

Karta charakterystyki technicznej

Zaślepka gwintowana, gwint metryczny

Nr kat. 2090570



Śruba zamykająca N zgodnie z normą DIN 46320,
z gwintem metrycznym zgodnie z normą DIN 60423 lub ISO 68.
Z pierścieniem uszczelniającym typ 107, 170 i 171
stopień ochrony IP68 (5 bar/1 h)

* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.



CuZn
37

mosiądz


N

niklowane

Dane podstawowe

Nr kat.	2090570
Typ	168 MS M40
Oznaczenie 1	Zaślepka
Wymiar	M40
Materiał	Mosiądz
Skrót materiału	CuZn
Powierzchnia	niklowane
Powierzchnia skrót	N
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	5,29 kg/100 szt.

Dane techniczne

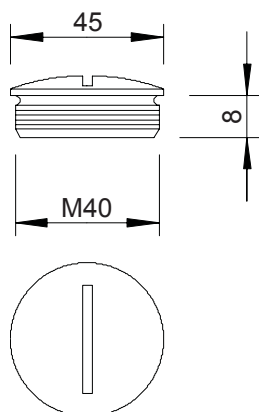

Długość	44,00 mm
Szerokość	44,00 mm
Wysokość	14,00 mm
Wymiar D	44,00 mm
Wymiar L	8,00 mm
strefy zagrożone wybuchem	☐
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Gwint	M40 x 1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Rozmiar gwintu metrycznego/PG	40
Skok gwintu	1,50 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☐
Odporny na uderzenia	☐
Stopień ochrony	IP 68