

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XB6 Zestaw ze wskaźnikiem świetlnym

ZBZG156

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB4 Harmony XB5
Typ produktu lub komponentu	Blok do funkcji testowania zestawów świetlnych
Zgodność produktu	Zintegrowany LED BA 9s
Typ bloku świetlnego	Pojedynczy blok do testowania funkcji światła
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12 V AC/DC 24 V AC/DC 24...120 V AC/DC
Połączenie elektryczne	1 drut

Parametry uzupełniające

Materiał	Plastik
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I dla Harmony XB4 zgodnie z IEC 60536 Klasa II dla Harmony XB5 zgodnie z IEC 60536
Masa produktu	0,01 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C

Normy	UL 508 EN 60947-5-5 EN 60947-1 EN 60947-5-4 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-1 EN 60947-5-1 JIS C 4520
-------	---

Certyfikaty produktu	LROS (Lloyds register of shipping) z certyfikatem UL DNV BV CSA GL
----------------------	---

Odporność na wibracje	5 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	30 gn dla 18 ms zgodnie z IEC 60068-2-27 50 gn dla 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,4 cm
Szerokość opakowania 1	8,8 cm
Długość opakowania 1	5,2 cm
Waga opakowania 1	18,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	165
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,65 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wiring Diagram



Schemat połączeń

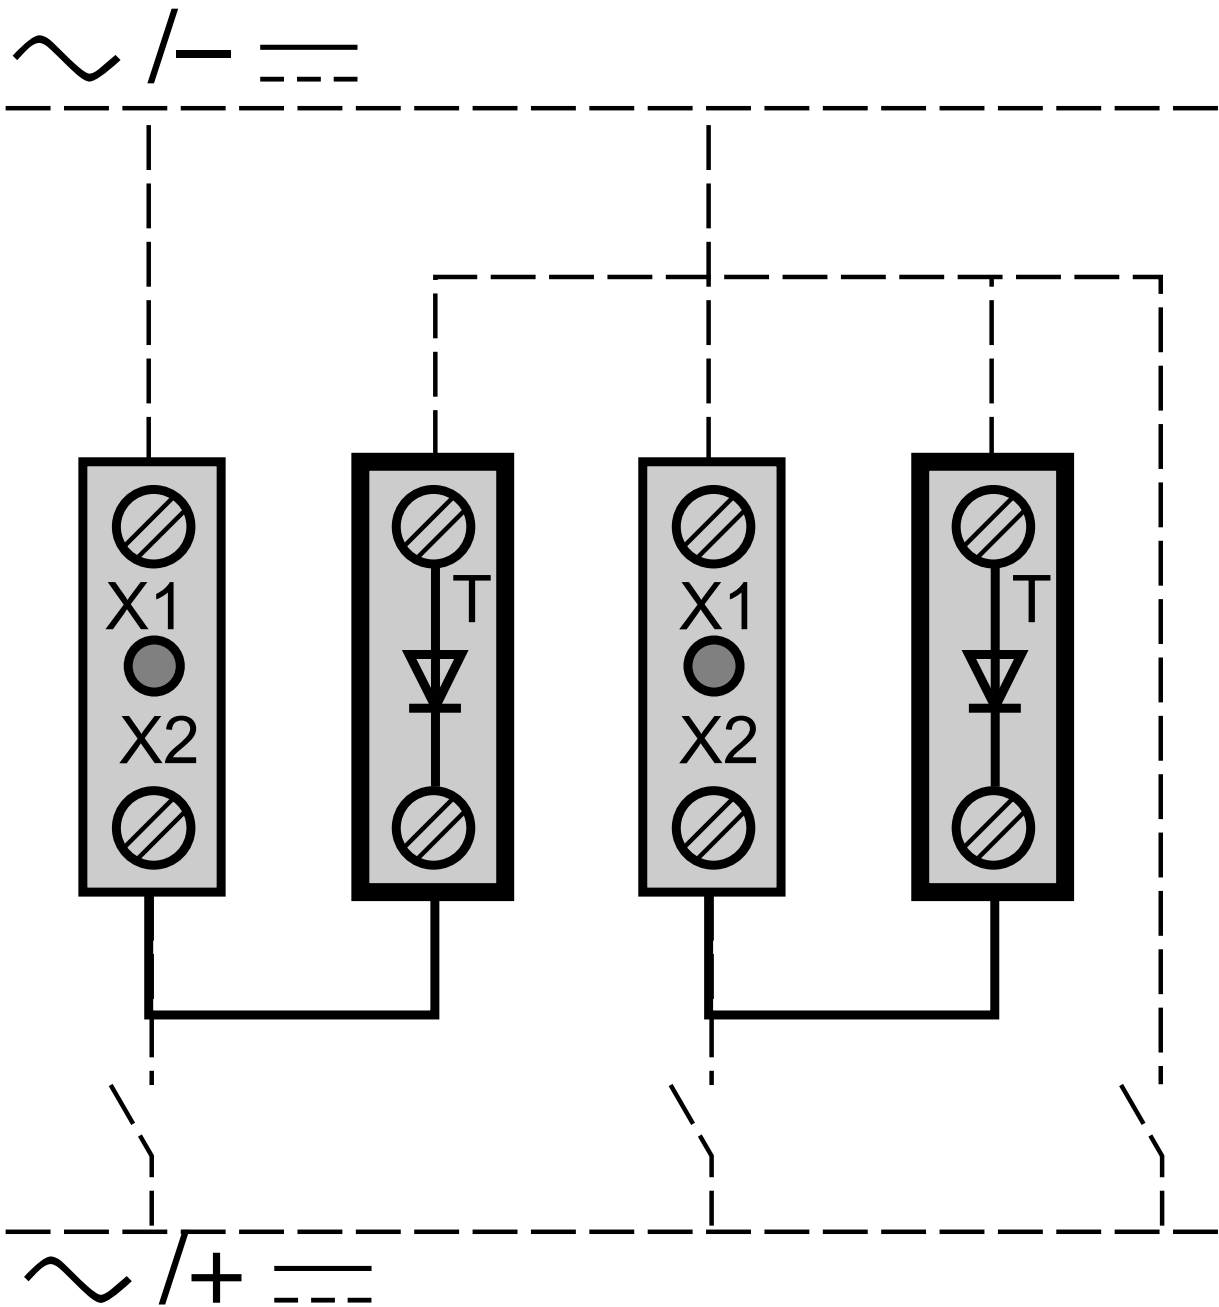

Zalecane zamienniki