



wyzwalacz napięciowy z LEWEJ do blokady elektrycznej 24 V DC akcesorium do:
3VA1; 3VA20-26

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
akcesoria	wyzwalacz pomocniczy
Ogólne dane techniczne	
stopień zanieczyszczenia	3
kategoria przepięciowa	III
Napięcie	
wytrzymałość na napięcie udarowe	4 kV
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	65,1 mm
szerokość	25,7 mm
liczba wtyków	3
głębokość	31,2 mm
masa netto	91 g
moment dokręcenia / przy zacisku śrubowym / minimalny	0,4 N·m
moment dokręcania / w przypadku przyłącza śrubowego / maksymalny	0,5 N·m
Połączenia zgodnie z IEC	
długość odcinka odizolowanego	10 mm
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	0,5 ... 1,5
• minimalny	
• maksymalny	
numer AWG / jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu / dla styków pomocniczych	20
• minimalny	
• maksymalny	16
Połączenia zgodne z UL	
długość zdejmowanej izolacji [in]	0,4 in
moment dokręcenia [lbf·in] / przy zacisku śrubowym / minimalny	3,5 lbf·in
moment dokręcenia [lbf·in] / przy zacisku śrubowym / maksymalny	4,4 lbf·in
Certyfikaty	
General Product Approval	
EMV	
Test Certificates	



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0BM10>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9988-0BM10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0BM10


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

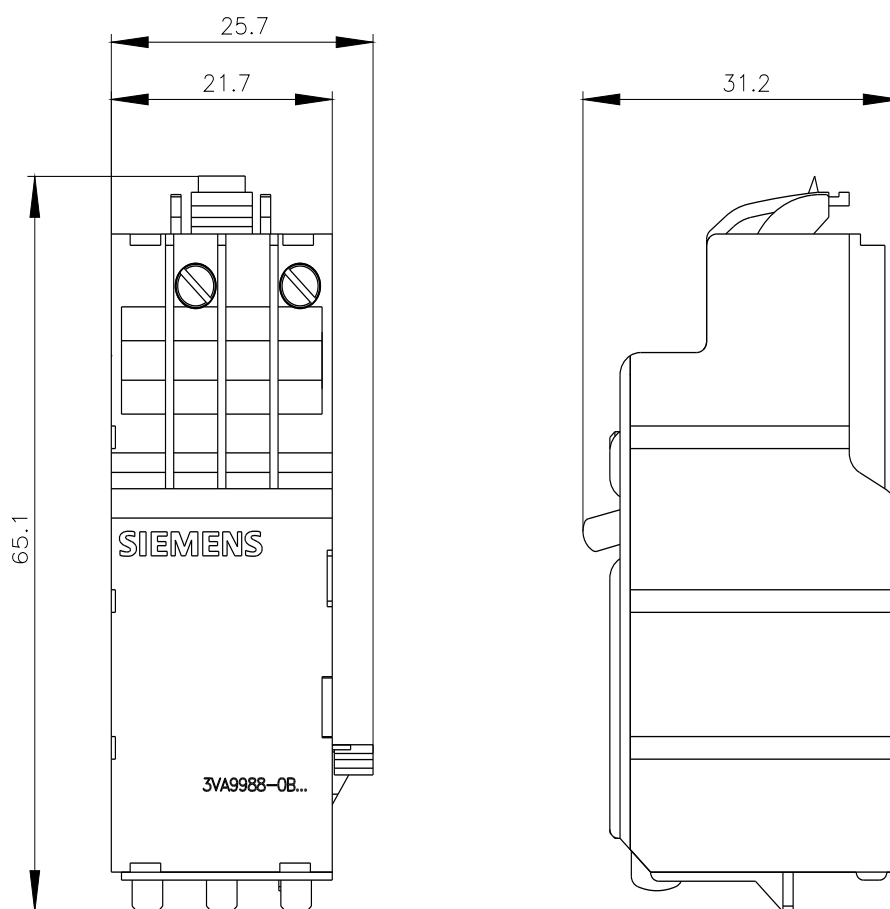

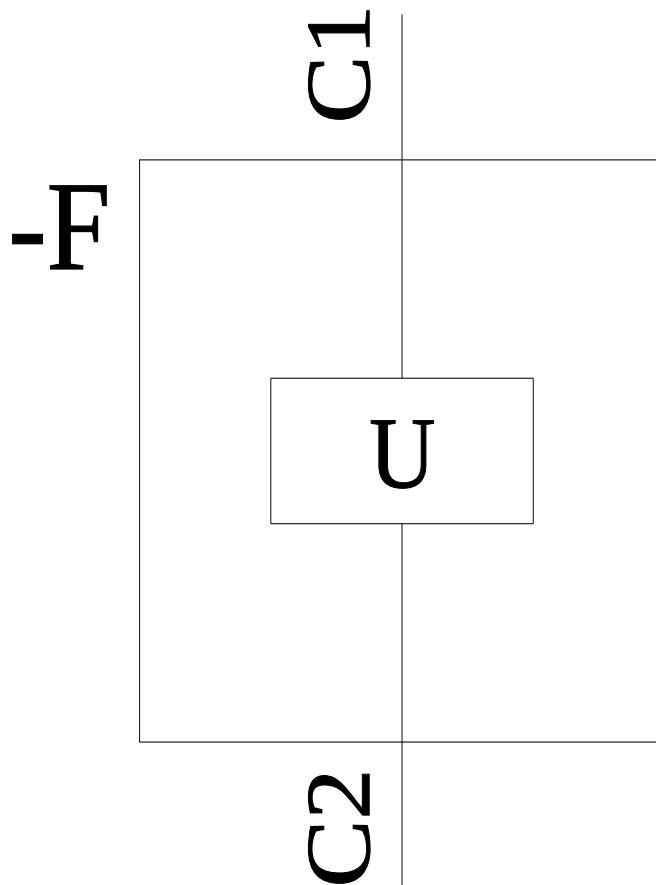

Ostatnia zmiana:

11.03.2024 [🔗](#)

