



Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

Lampy LED Classic łączą w sobie tradycyjne kształty żarówek z zaletami technologii LED. Dostarczają piękne, dekoracyjne ciepłe białe światło, oszczędzając około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E27 [E27]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	20000X
Warstwa	CorePro

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	2000 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	153,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	13 W
Lamp Current (Nom)	120 mA

Równoważna moc w watach	120 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,51
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	60 °C

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	A67 [A 67mm]


Zatwierdzenie i aplikacja	
Klasa energooszczędności	D
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	13 kWh
Numer rejestracji EPREL	374903

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869976453100
Nazwa produktu na zamówieniu	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4
EAN/UPC - Produkt	8718699764531
Kod zamówienia	76453100

Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	929002371901
Net Weight (Piece)	0,034 kg


Rysunki techniczne




LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	70 mm	121 mm


Dane fotometryczne



LEDbulb 13W A67 E27 840 FR





LEDbulb A67 E27 2000lm CL

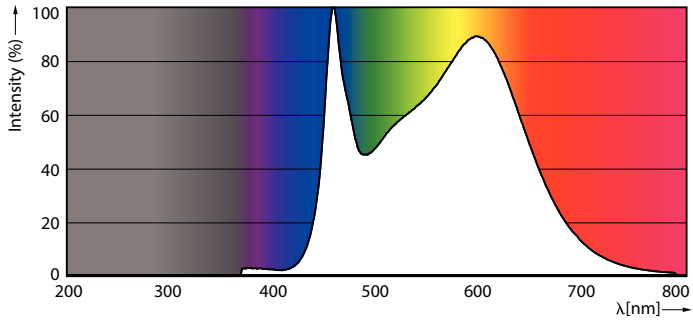

LEDbulb 13W A67 E27 840 CL

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Okres eksploatacji

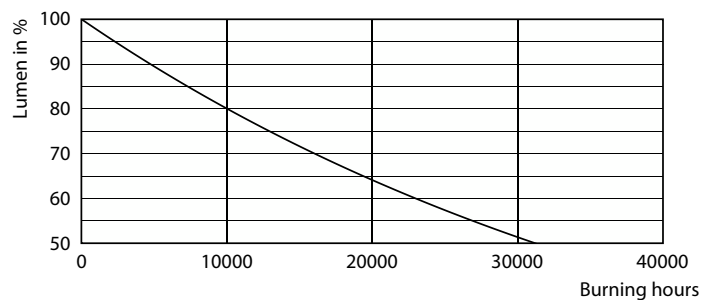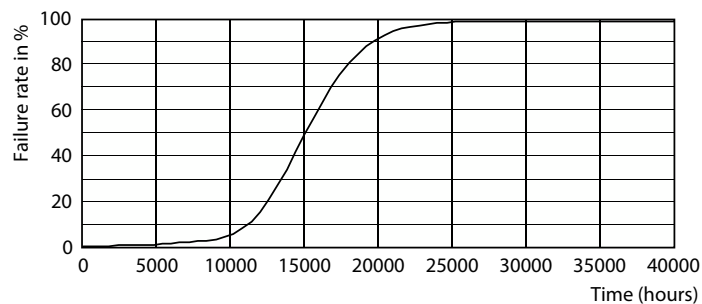

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

