

CH22x58/P aR 80A/600V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002645123
Opis	CH22x58/P aR 80A/600V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	80
Typ	CH
Wielkość	CH22
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe AC (V)	600
Wymiary	22x58
Wskaźnik	Wskaźnik wybijakowy
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	200
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	50
Straty mocy Pd (W)	13,5
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	6.600
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
0	

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D


Instrukcja obsługi

Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Rozmiar	22x58 mm
Charakterystyka	Inne
Prąd znamionowy	80A
Z wybijakiem	1
Zdolność łączeniowa	200kA

Rysunek wymiarowy

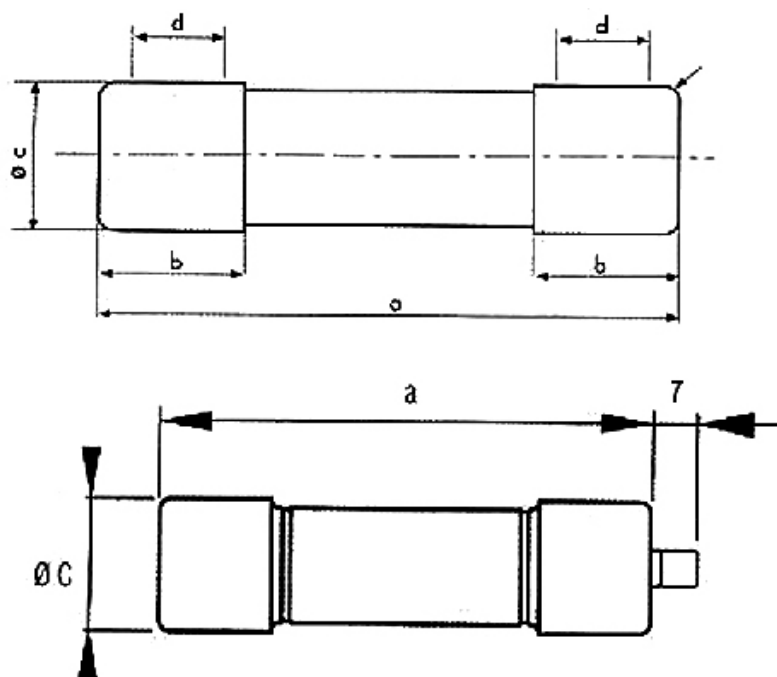

Size	a	b	c	d
10x38	38	10,5	10,3	6
14x51	51	13,8	14,3	7,5
22x58	58	16,2	22,3	11