

CH14x51 gPV 16A/1100V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	002637185
Opis	CH14x51 gPV 16A/1100V DC
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	16
Typ	CH
Wielkość	CH14
Charakterystyka	gPV
Napięcie znamionowe DC (V)	1100
Wymiary	14x51
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	3,1
Normy	IEC 60269-6
Straty mocy (0,7xIn) (W)	1,4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	220
Stała czasowa L/R (ms)	2
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	55
Zastosowanie	Do zabezpieczania modułów fotowoltaicznych
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Rozmiar	14x51 mm
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe dla DC	1100
Zastosowanie	For protection of photovoltaic modules
Napięcie znamionowe	Inne
Charakterystyka	Inne

Charakterystyka

Charakterystyka

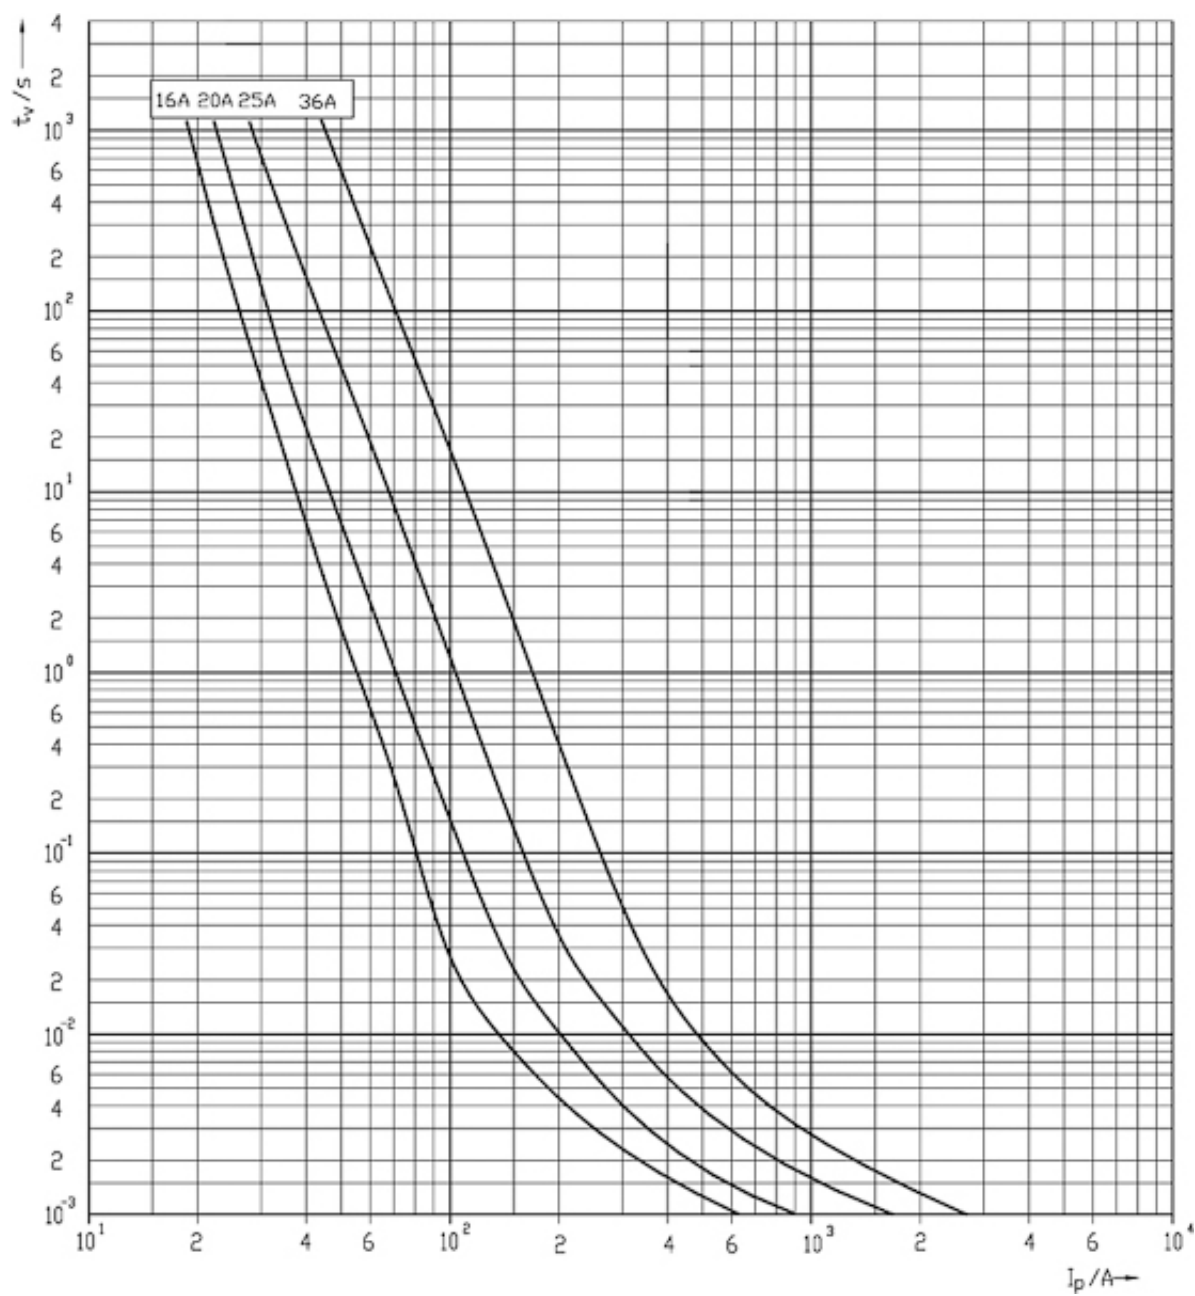

Rysunek wymiarowy

