

CH14x51 gPV 32A 1000V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	002637111
Opis	CH14x51 gPV 32A 1000V DC
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	32
Typ	CH
Wielkość	CH14
Charakterystyka	gPV
Napięcie znamionowe DC (V)	1000
Wymiary	14x51
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	10
Straty mocy Pd (W)	5,1
Normy	IEC 60269-6
Straty mocy (0,7xIn) (W)	2,1
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	1.290
Stała czasowa L/R (ms)	2
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	297
Zastosowanie	Do zabezpieczania modułów fotowoltaicznych
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#) 

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Prąd znamionowy	32A
Napięcie znamionowe dla DC	1000
Zastosowanie	For protection of photovoltaic modules
Rozmiar	14x51 mm
Napięcie znamionowe	Inne
Charakterystyka	Inne
Z wybijakiem	

Charakterystyka

Charakterystyka

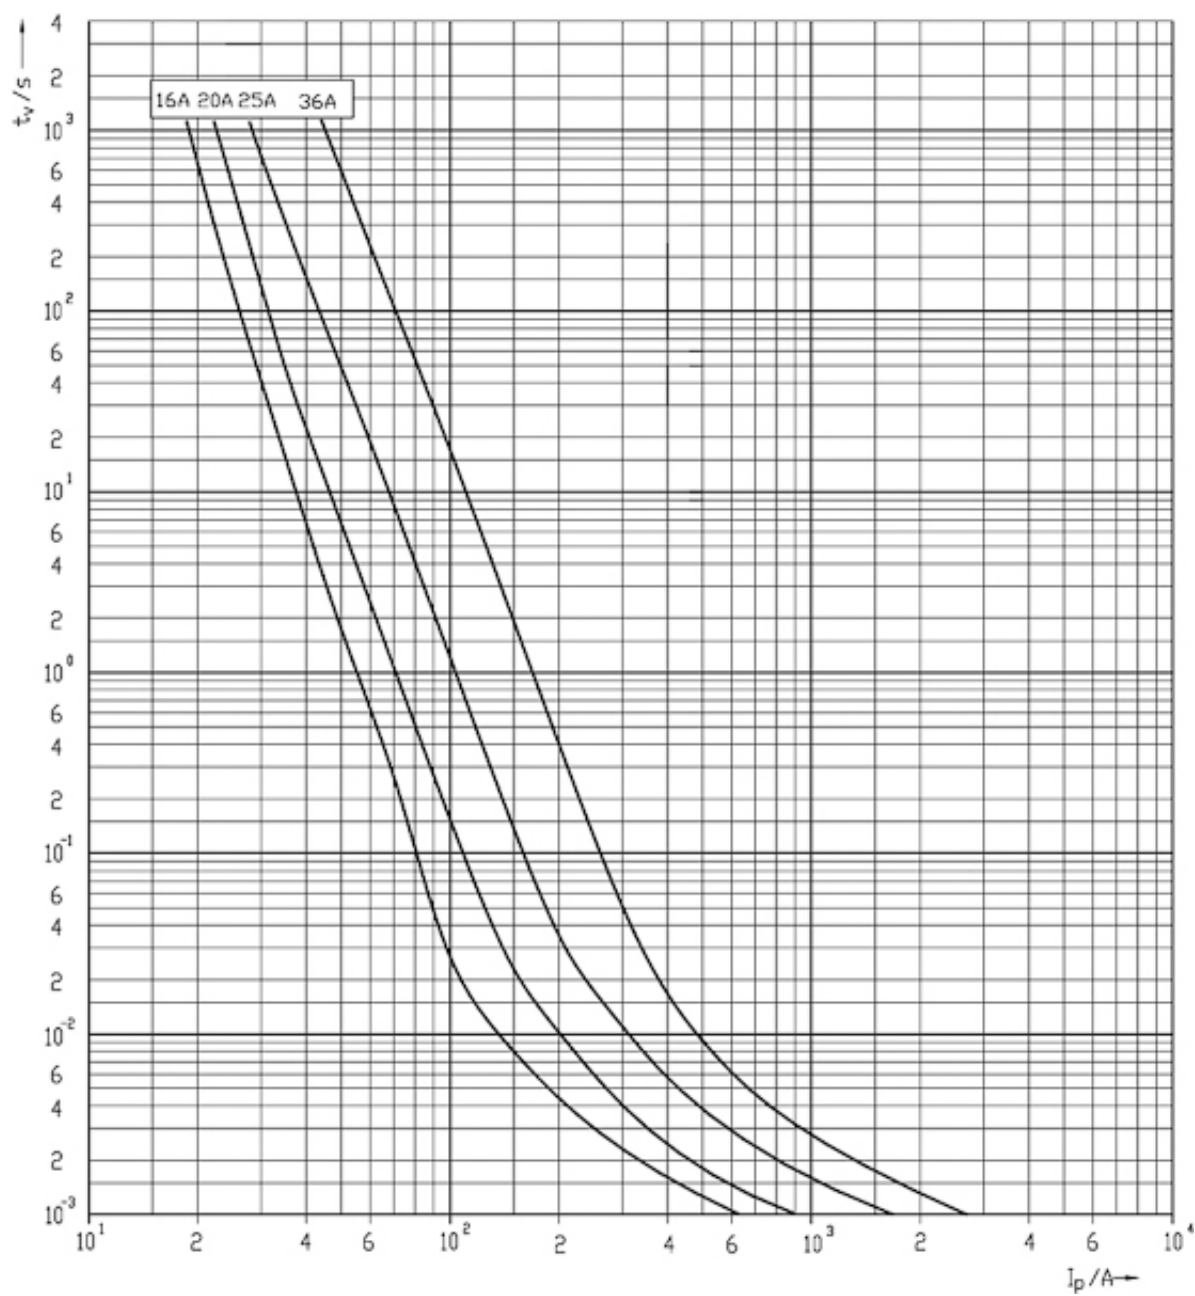

Rysunek wymiarowy

