


IZ12/3F/9

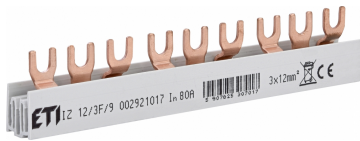

Specyfikacje

Numer katalogowy	002921017
Opis	IZ12/3F/9
Nazwa klasy	Izolowana szyna zbiorcza
Prąd znamionowy (A)	80
Typ	Typ widełkowy
Napięcie znamionowe (V)	500 V AC
Do stosowania z	ETIMAT 6, ETITEC, SV, VLD01, ETIMAT P10
Liczba faz	3
Typ akcesoriów	Szyny izolowane
Znamionowy przekrój poprzeczny	12
Długość w modułach	9
0	

[Strona produktu online](#) 

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000215
Nazwa klasy	Szyna fazowa
Prąd znamionowy	80
Napięcie znamionowe	500 V AC
Liczba faz	3
Wielkość odstępów	17.8mm
Przekrój	12mm ²
Znamionowy prąd ciągły Iu	80A
Rodzaj połączenia elektrycznego	Widelkowe
Z izolacją	1