


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe BKRS 100

Nr kat. 6062000

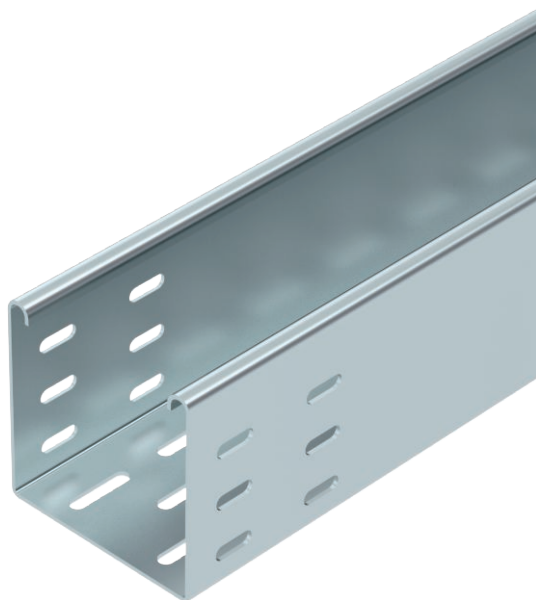

Ciężki system koryt kablowych BKRS do ciągów komunikacyjnych z perforacją dna, o wysokości burty 100 mm.

Korytko kablowe jest wyposażone z obydwu stron w perforację łącznika.

Łączniki wzdłużne w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6062000
Typ	BKRS 1010 FS
Oznaczenie 1	Korytko kablowe BKRS
Oznaczenie 2	z możliwością chodzenia
Wytwórca	OBO
Wymiar	100x100x3000
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	469,80 kg/100 m

Dane techniczne

Przekrój użytkowy	8.352,00 mm ²
Przekrój użytkowy	84,00 cm ²
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Wersja połączenia	bez łącznika
Z pokrywą	☐
Perforacja montażowa w dnie	☒
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☐
Wykonanie szerokorozpięciowe	☐

Karta charakterystyki technicznej


Koryto kablowe BKRS 100

Nr kat. 6062000



Dane techniczne

Wymiary

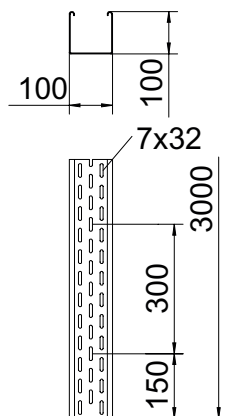

Długość	3.000,00 mm
Szerokość	100,00 mm
Wysokość	100,00 mm
Wysokość burty	100,00 mm
Wymiar B	100,00 mm
Wymiar H	100,00 mm
Wymiar L	3.000,00 mm
Grubość blachy	2,00 mm