

Karta charakterystyki technicznej

Pierścień ochronny krawędzi KSR, do kanału typ LKM
60060

Nr kat. 6249850



Pierścień ochronny krawędzi stosowany jest do nieosłoniętych końców kanałów instalacyjnych LKM.




PVC polichlorek winylu

Dane podstawowe

Nr kat.	6249850
Typ	KSR60060
Oznaczenie 1	Pierścień ochrony krawędzi
Oznaczenie 2	do kanału LKM
Wymiar	60x60mm
Kolor	szary
Materiał	Polichlorek winylu
Materiał skrót	PCW
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	5 szt.
Waga	2,40 kg/100 szt.

Dane techniczne

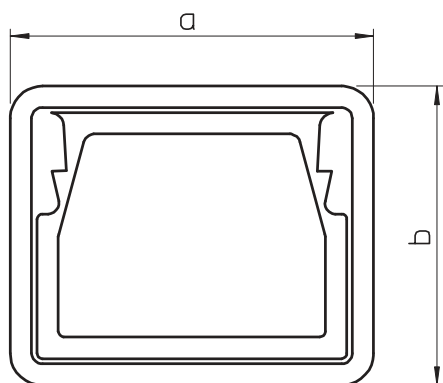

Długość	21,00 mm
Szerokość	64,00 mm
Wysokość	68,00 mm
Wysokość burty	68,00 mm
Wymiar a	64,00 mm
Wymiar b	68,00 mm
Model	Kształtka wtryskowa
do wymiaru kanału	60 x 60
Odpowiednie do	Kanał instalacyjny
Bezhalogenowy	☒