


Nr kat. 3164020



Śruba z łbem sześciokątnym z nakrętką sześciokątną, podkładką o dużej powierzchni i podkładką.
Do zamocowania wsporników ściennie-wieszakowych na ścianie.

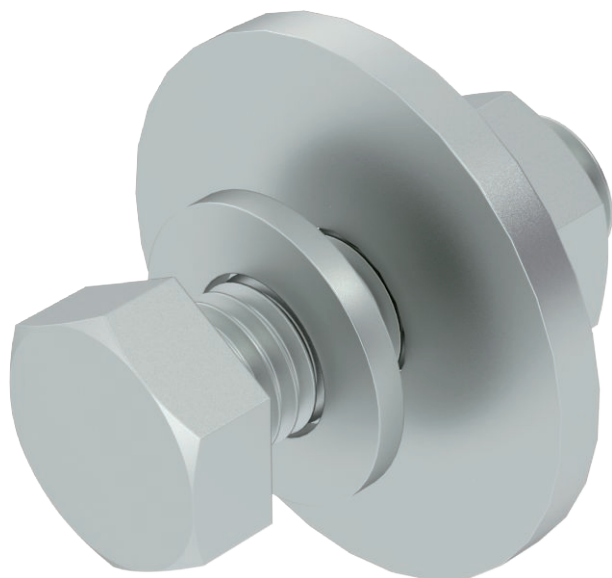


St	stal
F	ocynkowane ogniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	3164020
Typ	SKS 12x40 G F
Oznaczenie 1	Śruba z łbem sześciokątnym
Oznaczenie 2	Nakrętka+podkl.+pier.spręż.
Wymiar	M12x40
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	ocynkowane ogniowo
Powierzchnia według DIN	DIN 267, Teil 10
Powierzchnia skrót	F
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	10 Sztuk
Waga	9,80 kg/100 szt.

Dane techniczne

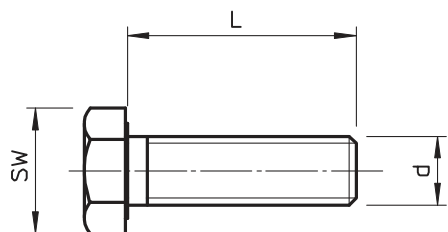

Długość	40,00 mm
Wymiar d	12,00 mm
Wymiar L	40,00 mm
SW	19,00 mm
Wymiar	M 12 x 40 mm
Klasa wytrzymałości	8,8
Gwint	M 12 x 40
gwint metryczny	12
Skok gwintu	1,75 mm
Z nakrętką	☒
Z podkładką	☒
Gwint pełny	☒