



TL Mini Blacklight Blue

TL 4W BLB 1FM/10X25CC

Miniaturowa świetlówka (średnica bańki to zaledwie 16 mm) jest zbudowana z ciemnoniebieskiego szkła, które przepuszcza promieniowanie UV-A i niemal w całości blokuje światło widzialne. W efekcie doskonale nadaje się do szybkiego wykrywania materiałów odbijających promieniowanie UV. Najczęściej wykorzystuje się ją w takich dziedzinach, jak kryminologia, filatelistyka czy medycyna. Ułatwia bowiem wykonywanie czynności związanych z analizowaniem, testowaniem lub kontrolą. Jest też stosowna w branży rozrywkowej (kluby, teatry) do uzyskiwania tzw. efektów specjalnych.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G5 [G5]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	8000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	108 [08 szkło bezolowiowe]
Oznaczenie koloru	czarne światło niebieskie
LLMF 2000 h (znamionowo)	25 %
LLMF 6000 h (znamionowo)	35 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	4,5 W


Lamp Current (Nom)	0,170 A
Napięcie (Nom)	29 V
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T5 [16 mm (T5)]
UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,25 %
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871150095101427
Nazwa produktu na zamówieniu	TL 4W BLB 1FM/10X25CC

TL Mini Blacklight Blue

EAN/UPC - Produkt	8711500951014
Kod zamówienia	95101427
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	250

Material Nr. (12NC)	928000010803
Net Weight (Piece)	18,600 g


Rysunki techniczne

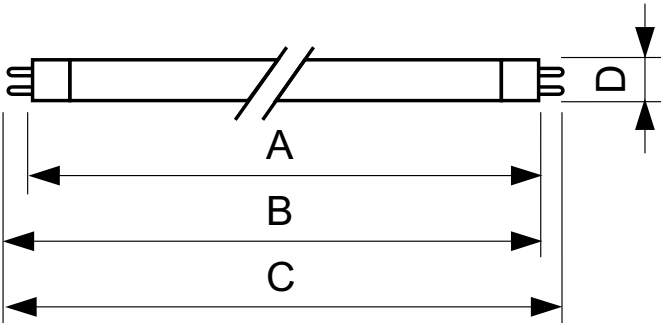


TL 4W BLB 1FM/10X25CC

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 4W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm

Dane fotometryczne

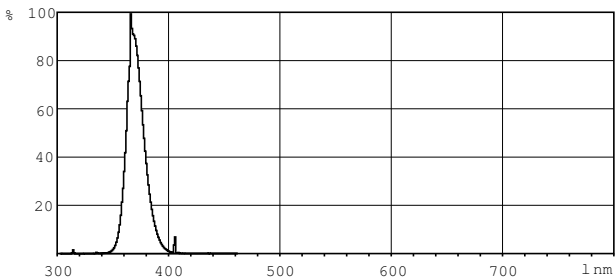

LDPB_TLBMINI_108-Spectral power distribution B/W

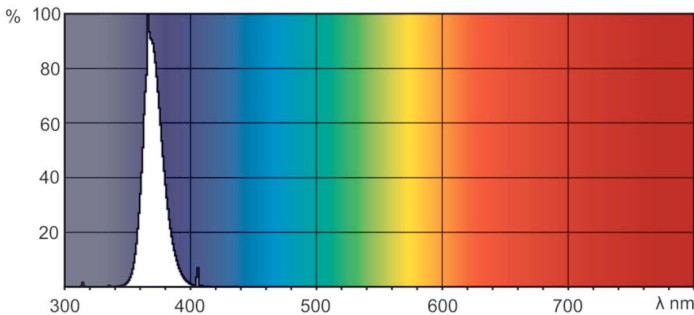

Barwa Światła /108

