



TrueForce LED do oświetlenia przestrzeni publicznych (przestrzeń miejska/drogi — HPL/SON)

TrueForce LED HPL ND 38-28W E27 830

Lampy LED Philips TrueForce zapewniają łatwe rozwiązanie LED z szybkim zwrotem kosztów poniesionych na wymianę lamp HID (High-Intensity Discharge). Te lampy to montażu bezpośrednio na słupie zapewniają energooszczędność i długotrwałe korzyści zamiany HID na LED przy niskim początkowym nakładzie, gwarantując natychmiastowe oszczędności. Dzięki odpowiednim rozmiarom i rozsyłowi światła klienci mogą z łatwością przystosować lampy TrueForce LED do istniejących systemów i w efekcie poprawić jakość światła bez konieczności wymiany opraw lub pogorszenia efektu oświetlenia.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Instalacja powinna być zawsze wykonywana przez wykwalifikowanego elektryka lub instalatora. Skorzystaj z instrukcji instalacji.

Dane produktu

Informacje ogólne		Zgodność z normą UE RoHS	
Trzonek	E27 [E27]	Trwałość nominalna (Nom)	Tak
Znak CE	Tak	Cykl załączania	50000 h
			50000

TrueForce LED do oświetlenia przestrzeni publicznych (przestrzeń miejska/drogi — HPL/SON)

Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Warstwa	MASTER

Dane techniczne oświetlenia

Kod barwy	830 [Tb 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	360 °
Strumień świetlny (Nom)	3800 lm
Oznaczenie koloru	biała (WH)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	135 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %


Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	28 W
Lamp Current (Nom)	125 mA
Równoważna moc w watach	80 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,45 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.45 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.95
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura

Temperatura otoczenia (Max)	55 °C
-----------------------------	-------

Rysunki techniczne



TrueForce LED HPL ND 38-28W E27 830

Temperatura otoczenia (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	60 °C

Sterowanie i ściemnianie

Ściemnialna	brak
-------------	------

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	Inne

Zatwierdzenie i Aplikacja

Klasa energooszczędności	D
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	28 kWh
Numer rejestracji EPREL	403570


Dane produktu

Pełny kod produktu	871869963818400
Nazwa produktu na zamówieniu	TrueForce LED HPL ND 38-28W E27 830
EAN/UPC - Produkt	8718699638184
Kod zamówienia	63818400
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	929002006302
Net Weight (Piece)	0,370 kg


Product	D	C
TrueForce LED HPL ND 38-28W E27 830	75 mm	178 mm

TrueForce LED do oświetlenia przestrzeni publicznych (przestrzeń miejska/drogi – HPL/SON)


Dane fotometryczne

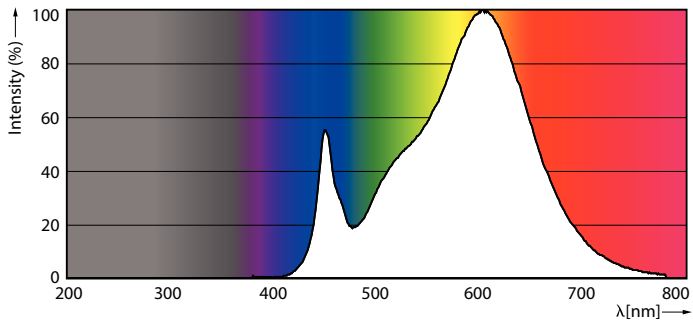

LEDTrueForce E27 28W 3000K




LEDTrueForce E27 360




LEDTrueForce E27 28W 3000K

Okres eksploatacji

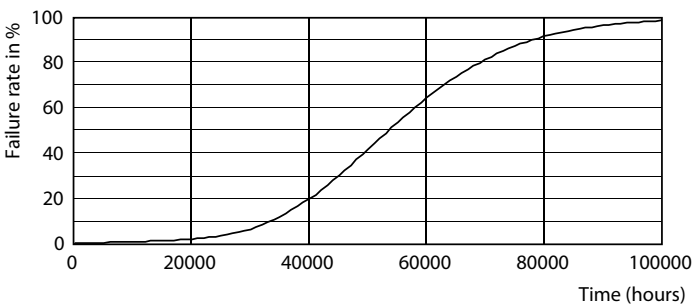

LEDTrueForce Others 360

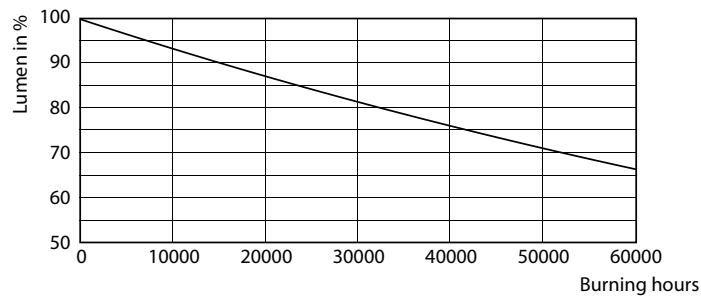

LEDTrueForce Others 360

TrueForce LED do oświetlenia przestrzeni publicznych (przestrzeń miejska/drogi — HPL/SON)

