

TrueForce LED do oświetlenia przestrzeni publicznych (przestrzeń miejska/drogi — HPL/SON)

TrueForce LED HPL ND 57-42W E27 830

Lampy LED Philips TrueForce zapewniają łatwe rozwiązanie LED z szybkim zwrotem kosztów poniesionych na wymianę lamp HID (High-Intensity Discharge). Te lampy to montażu bezpośrednio na słupie zapewniają energooszczędność i długotrwałe korzyści zamiany HID na LED przy niskim początkowym nakładzie, gwarantując natychmiastowe oszczędności. Dzięki odpowiednim rozmiarom i rozsyłowi światła klienci mogą z łatwością przystosować lampy TrueForce LED do istniejących systemów i w efekcie poprawić jakość światła bez konieczności wymiany opraw lub pogorszenia efektu oświetlenia.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Instalacja powinna być zawsze wykonywana przez wykwalifikowanego elektryka lub instalatora. Skorzystaj z instrukcji instalacji.

Dane produktu

Informacje ogólne		Zgodność z normą UE RoHS	
Trzonek	E27 [E27]	Trwałość nominalna (Nom)	Tak
Znak CE	Tak	Cykl załączania	50000 h
			50000

TrueForce LED do oświetlenia przestrzeni publicznych (przestrzeń miejska/drogi — HPL/SON)

Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Warstwa	MASTER

Dane techniczne oświetlenia

Kod barwy	830 [Tb 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	360 °
Strumień świetlny (Nom)	5700 lm
Oznaczenie koloru	biała (WH)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	135 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %


Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	42 W
Lamp Current (Nom)	186 mA
Równoważna moc w watach	125 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,45 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.45 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.95
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura

Temperatura otoczenia (Max)	55 °C
-----------------------------	-------

Rysunki techniczne



TrueForce LED HPL ND 57-42W E27 830

Temperatura otoczenia (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	65 °C

Sterowanie i ściemnianie

Ściemnialna	brak
-------------	------

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	Inne

Zatwierdzenie i Aplikacja

Klasa energooszczędności	D
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	42 kWh
Numer rejestracji EPREL	403603



Dane produktu

Pełny kod produktu	871869963822100
Nazwa produktu na zamówieniu	TrueForce LED HPL ND 57-42W E27 830
EAN/UPC - Produkt	8718699638221
Kod zamówienia	63822100
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	929002006502
Net Weight (Piece)	0,365 kg

Product	D	C
TrueForce LED HPL ND 57-42W E27 830	84 mm	178 mm

TrueForce LED do oświetlenia przestrzeni publicznych (przestrzeń miejska/drogi — HPL/SON)


Dane fotometryczne

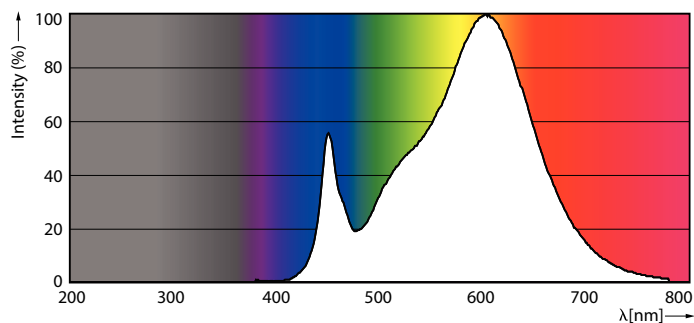

Copyright: Philips Lighting B.V. Page 18


LEDTrueForce E27 42W

LEDTrueForce E27 42W 3000K




LEDTrueForce E27 42W 3000K

Okres eksploatacji

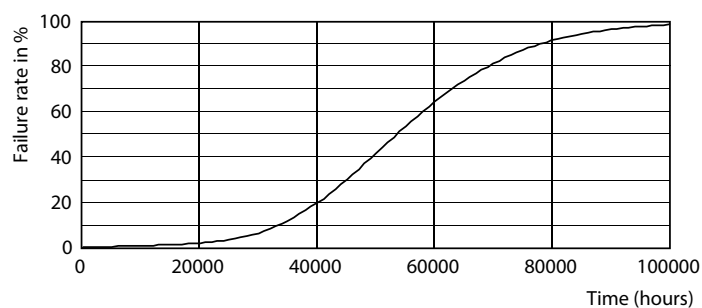

LEDTrueForce Others 360

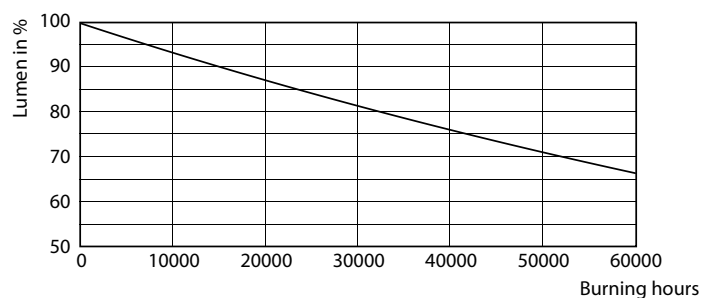

LEDTrueForce Others 360

TrueForce LED do oświetlenia przestrzeni publicznych (przestrzeń miejska/drogi — HPL/SON)

