


Karta charakterystyki technicznej

Przegroda 85

Nr kat. 6062331

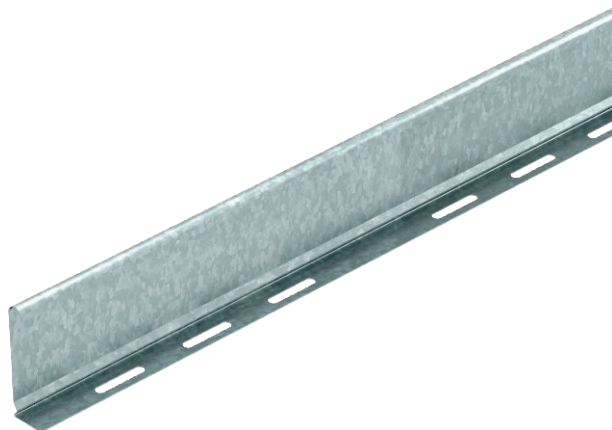

Przegroda do rozdzielania od siebie kabli i przewodów o różnych poziomach napięcia lub funkcjach.





St stal

DD cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

Dane podstawowe

Nr kat.	6062331
Typ	TSG 85 DD
Wymiar	85x2995
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	DD
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	70,30 kg/100 m

Dane techniczne



Wysokość burty	85,00 mm
Wymiar H	85,00 mm
Wymiar L	3.000,00 mm
Wykonanie	Profil L
Grubość blachy	0,75 mm
Rodzaj mocowania	przykręcana
Perforacja mocująca (ETIM)	☐
Odpowiednie do korytka siatkowego	☒
Odpowiednie do drabiny kablowej	☒
Odpowiednie do korytka kablowego	☒
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐