

# Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK 80170

Nr kat. 6191304

OBO  
BETTERMANN



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.

W zestawie 4 klamry pokryw

Klamra pokryw przesuwana na całej długości kanału




PVC polichlorek winylu

## Dane podstawowe

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Nr kat.                               | 6191304                  |
| Typ                                   | WDK80170RW               |
| Oznaczenie 1                          | Kanał ścienny i sufitowy |
| Oznaczenie 2                          | z perforacją dna         |
| Wymiar                                | 80x170x2000              |
| Kolor                                 | czysta biel              |
| Numer RAL                             | 9010                     |
| Materiał                              | Polichlorek winylu       |
| Materiał skrót                        | PCW                      |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 8 m                      |
| Waga                                  | 214,00 kg/100 m          |

## Dane techniczne

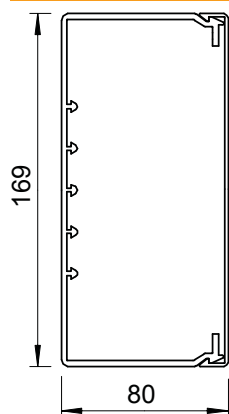

|                                                                          |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Długość                                                                  | 2.000,00 mm                         |
| Szerokość                                                                | 170,00 mm                           |
| Wysokość                                                                 | 80,00 mm                            |
| Ilość przewodów NYM<br>3 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 10,5 mm (bez puszki) | 64                                  |
| Ilość przewodów NYM<br>3 x 2,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 11,5 mm (bez puszki) | 53                                  |
| Ilość przewodów NYM<br>5 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 12,0 mm (bez puszki) | 49                                  |
| Ilość stałych przegród                                                   | 0                                   |
| Ilość wsuwanych przegród                                                 | 2                                   |
| Typ pokryw                                                               | luźny                               |
| Rodzaj mocowania                                                         | Perforacja dna                      |
| Bezhalogenowy                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| Klamra mocująca kable                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Łącznik kanału                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Folia ochronna                                                           | <input type="checkbox"/>            |