



zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA2.2 50...240 mm² duży ze złączem napięciowym przewodu pomocniczego 4 sztuki akcesorium do: 3VA20/21/22

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
akcesoria	zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TA2.2
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Tak
Połączenia zgodnie z IEC	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	50 mm²
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	240 mm²
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	50 mm²
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	240 mm²
długość odcinka odizolowanego	30,5 mm
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych	
• wielożyłowy	50 - 240 mm²: 31,1 Nm
• typu linka	50 - 185 mm²: 31,1 Nm
Połączenia zgodne z UL	
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C
długość odcinka odizolowanego	1,2 in
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	2 AWG
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	350 kcmil
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	2 AWG
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	350 kcmil
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych	
• wielożyłowy	2 AWG - 350 tysięcy milów kołowych: 275 funtów na cal
Certyfikaty	
General Product Approval	
EMV	
Marine / Shipping	
 EG-Konf.  Miscellaneous   RCM  LRS	
other	Environment

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9224-0JC13>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9224-0JC13>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9224-0JC13

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

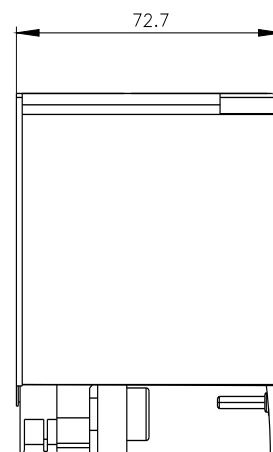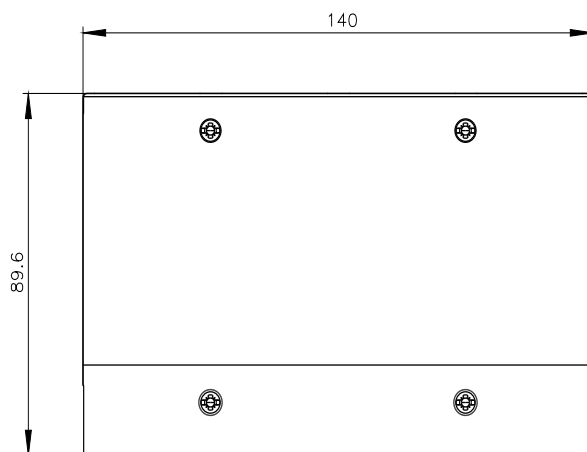

Ostatnia zmiana:

14.01.2024 

